


## EIN-UND AUSMULDUNG

### STANDARDWERTE FÜR MULDRUNGSLÄNGEN

(Mindestlängen für Ein- und Ausmuldung zwischen Trommel und dreiteiliger Standard-Tragrollenstation)

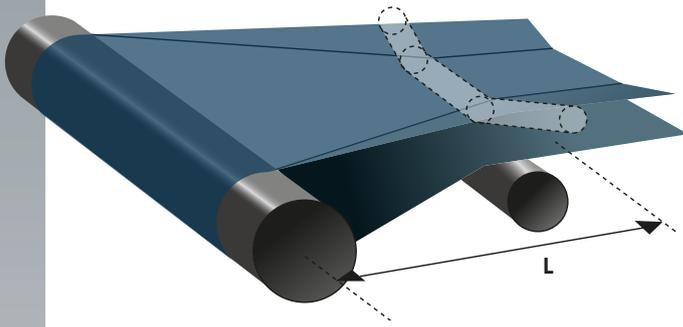


STANDARDWERTE FÜR MINDESTMULDRUNGSLÄNGEN (mm)			
FIG. 1 Auf Linie	0 - 60 %	60 - 90 %	> 90 %
20°	1,2 x B	1,6 x B	1,8 x B
25°	1,8 x B	2,4 x B	2,8 x B
30°	1,9 x B	2,6 x B	3,0 x B
35°	2,1 x B	2,8 x B	3,2 x B
45°	2,4 x B	3,2 x B	4,0 x B
FIG. 2 Angehoben	0 - 60 %	60 - 90 %	> 90 %
20°	0,6 x B	0,9 x B	1,2 x B
25°	1,2 x B	1,4 x B	1,8 x B
30°	1,2 x B	1,6 x B	1,9 x B
35°	1,4 x B	1,8 x B	2,1 x B
45°	1,6 x B	2,0 x B	2,4 x B

B = Gurtbreite

TROMMEL ANGEHOSEN (mm)									
Muldrungswinkel	500	650	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
20°	17	23	28	35	42	50	57	64	71
25°	21	28	34	44	52	61	70	80	88
30°	22	31	36	48	56	68	78	89	100
35°	29	38	46	59	70	83	96	108	119
45°	-	40	47	62	72	87	100	114	127

**FIG. 1**

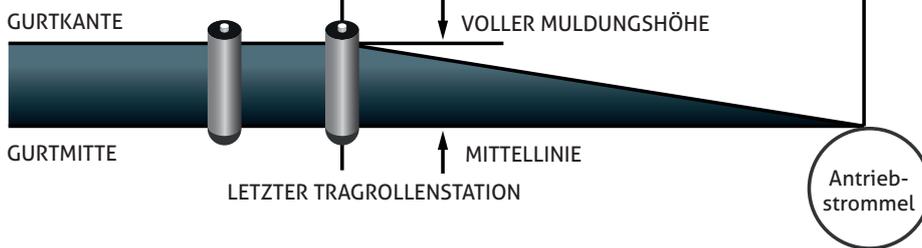

**FIG. 2**

