



## TROMMELDURCHMESSER – STEILFÖRDERGURTE

EMPFOHLENE MINDESTTROMMELDURCHMESSER FÜR  
STANDARD STEILFÖRDERGURTE (Profil und Decke in einem Prozeß vulkanisiert)

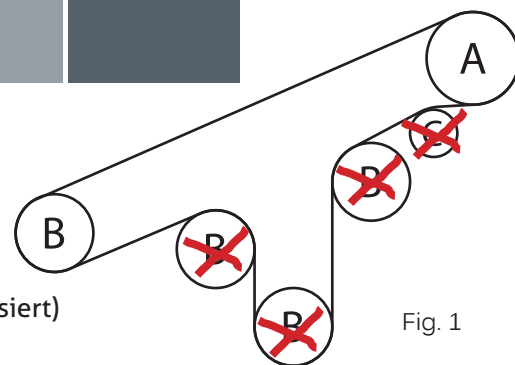


Fig. 1

PROFIL	GURTTYP	EP 250/2		EP 400/3		EP 500/4		EP 630/4	
	QUALITÄT	Y	ANDERE QUALITÄTEN*	Y	ANDERE QUALITÄTEN*	Y	ANDERE QUALITÄTEN*	Y	ANDERE QUALITÄTEN*
	Ø MIN.	ØA+B mm	ØA+B mm	ØA+B mm	ØA+B mm	ØA+B mm	ØA+B mm	ØA+B mm	ØA+B mm
VML-15		250	315	315	400	400	500	**	**
UML-15		250	315	315	400	400	500	**	**
VMUL-14		250	315	315	400	400	500	**	**
VMUL-15		250	315	315	400	400	500	**	**
VMLD-15		250	315	315	400	400	500	**	**
VMLO-15		250	315	315	400	400	500	**	**
VMM-25		280	350	350	450	450	630	**	**
VMMP-25		280	350	350	450	450	630	**	**
VMMB-25		280	350	350	450	450	630	**	**
VMH-32		315	400	400	500	500	630	630	750

\* Andere Qualitäten = OIL-GM,OIL-GS, T150    \*\* Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

## EMPFOHLENE MINDESTTROMMELDURCHMESSER FÜR STEILFÖRDERGURTE ALS SONDERFERTIGUNG (Profil nachträglich auf dem Gurtkörper aufvulkanisiert)

PROFIL	GURTTYP	EP 250/2		EP 400/3		EP 500/4		EP 630/4	
	QUALITÄT	Y	ANDERE QUALITÄTEN*	Y	ANDERE QUALITÄTEN*	Y	ANDERE QUALITÄTEN*	Y	ANDERE QUALITÄTEN*
	Ø MIN.	ØA+B mm	ØA+B mm	ØA+B mm	ØA+B mm	ØA+B mm	ØA+B mm	ØA+B mm	ØA+B mm
VMLS-15		280	350	400	480	500	600	**	**
VMLSB-15		280	350	400	480	500	600	**	**
SA-15		280	350	400	480	500	600	**	**
SB-470/15		280	350	400	480	500	600	**	**
YLS-15		280	350	400	480	500	600	**	**
VMMS-20		330	400	450	500	550	650	**	**
VMMS-25		330	400	450	500	550	650	**	**
MD-420/20		330	400	450	500	550	650	**	**
MD-550/20		330	400	450	500	550	650	**	**
MD-610/25		330	400	450	500	550	650	**	**
LE-350/35		400	480	480	600	600	650	630	700
LE-450/35		400	480	480	600	600	650	630	700
LE-570/35		400	480	480	600	600	650	630	700
VMHS-30		400	480	500	600	600	650	750	800
VMHS-50		430	480	550	650	630	700	800	900

\* Andere Qualitäten = OIL-GM,OIL-GS, T150    \*\* Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Aufspannung sowie Einschnurrolle wie im Fig. 1 abgebildet, wird auf Profilbänder, wo die Profilhöhe mehr als 6 mm beträgt, nicht empfohlen. Bitte setzen Sie sich mit uns in einzelem in Verbindung.

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk • www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten