ELEVATORKOPPER & TILBEHØR

SBK SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S

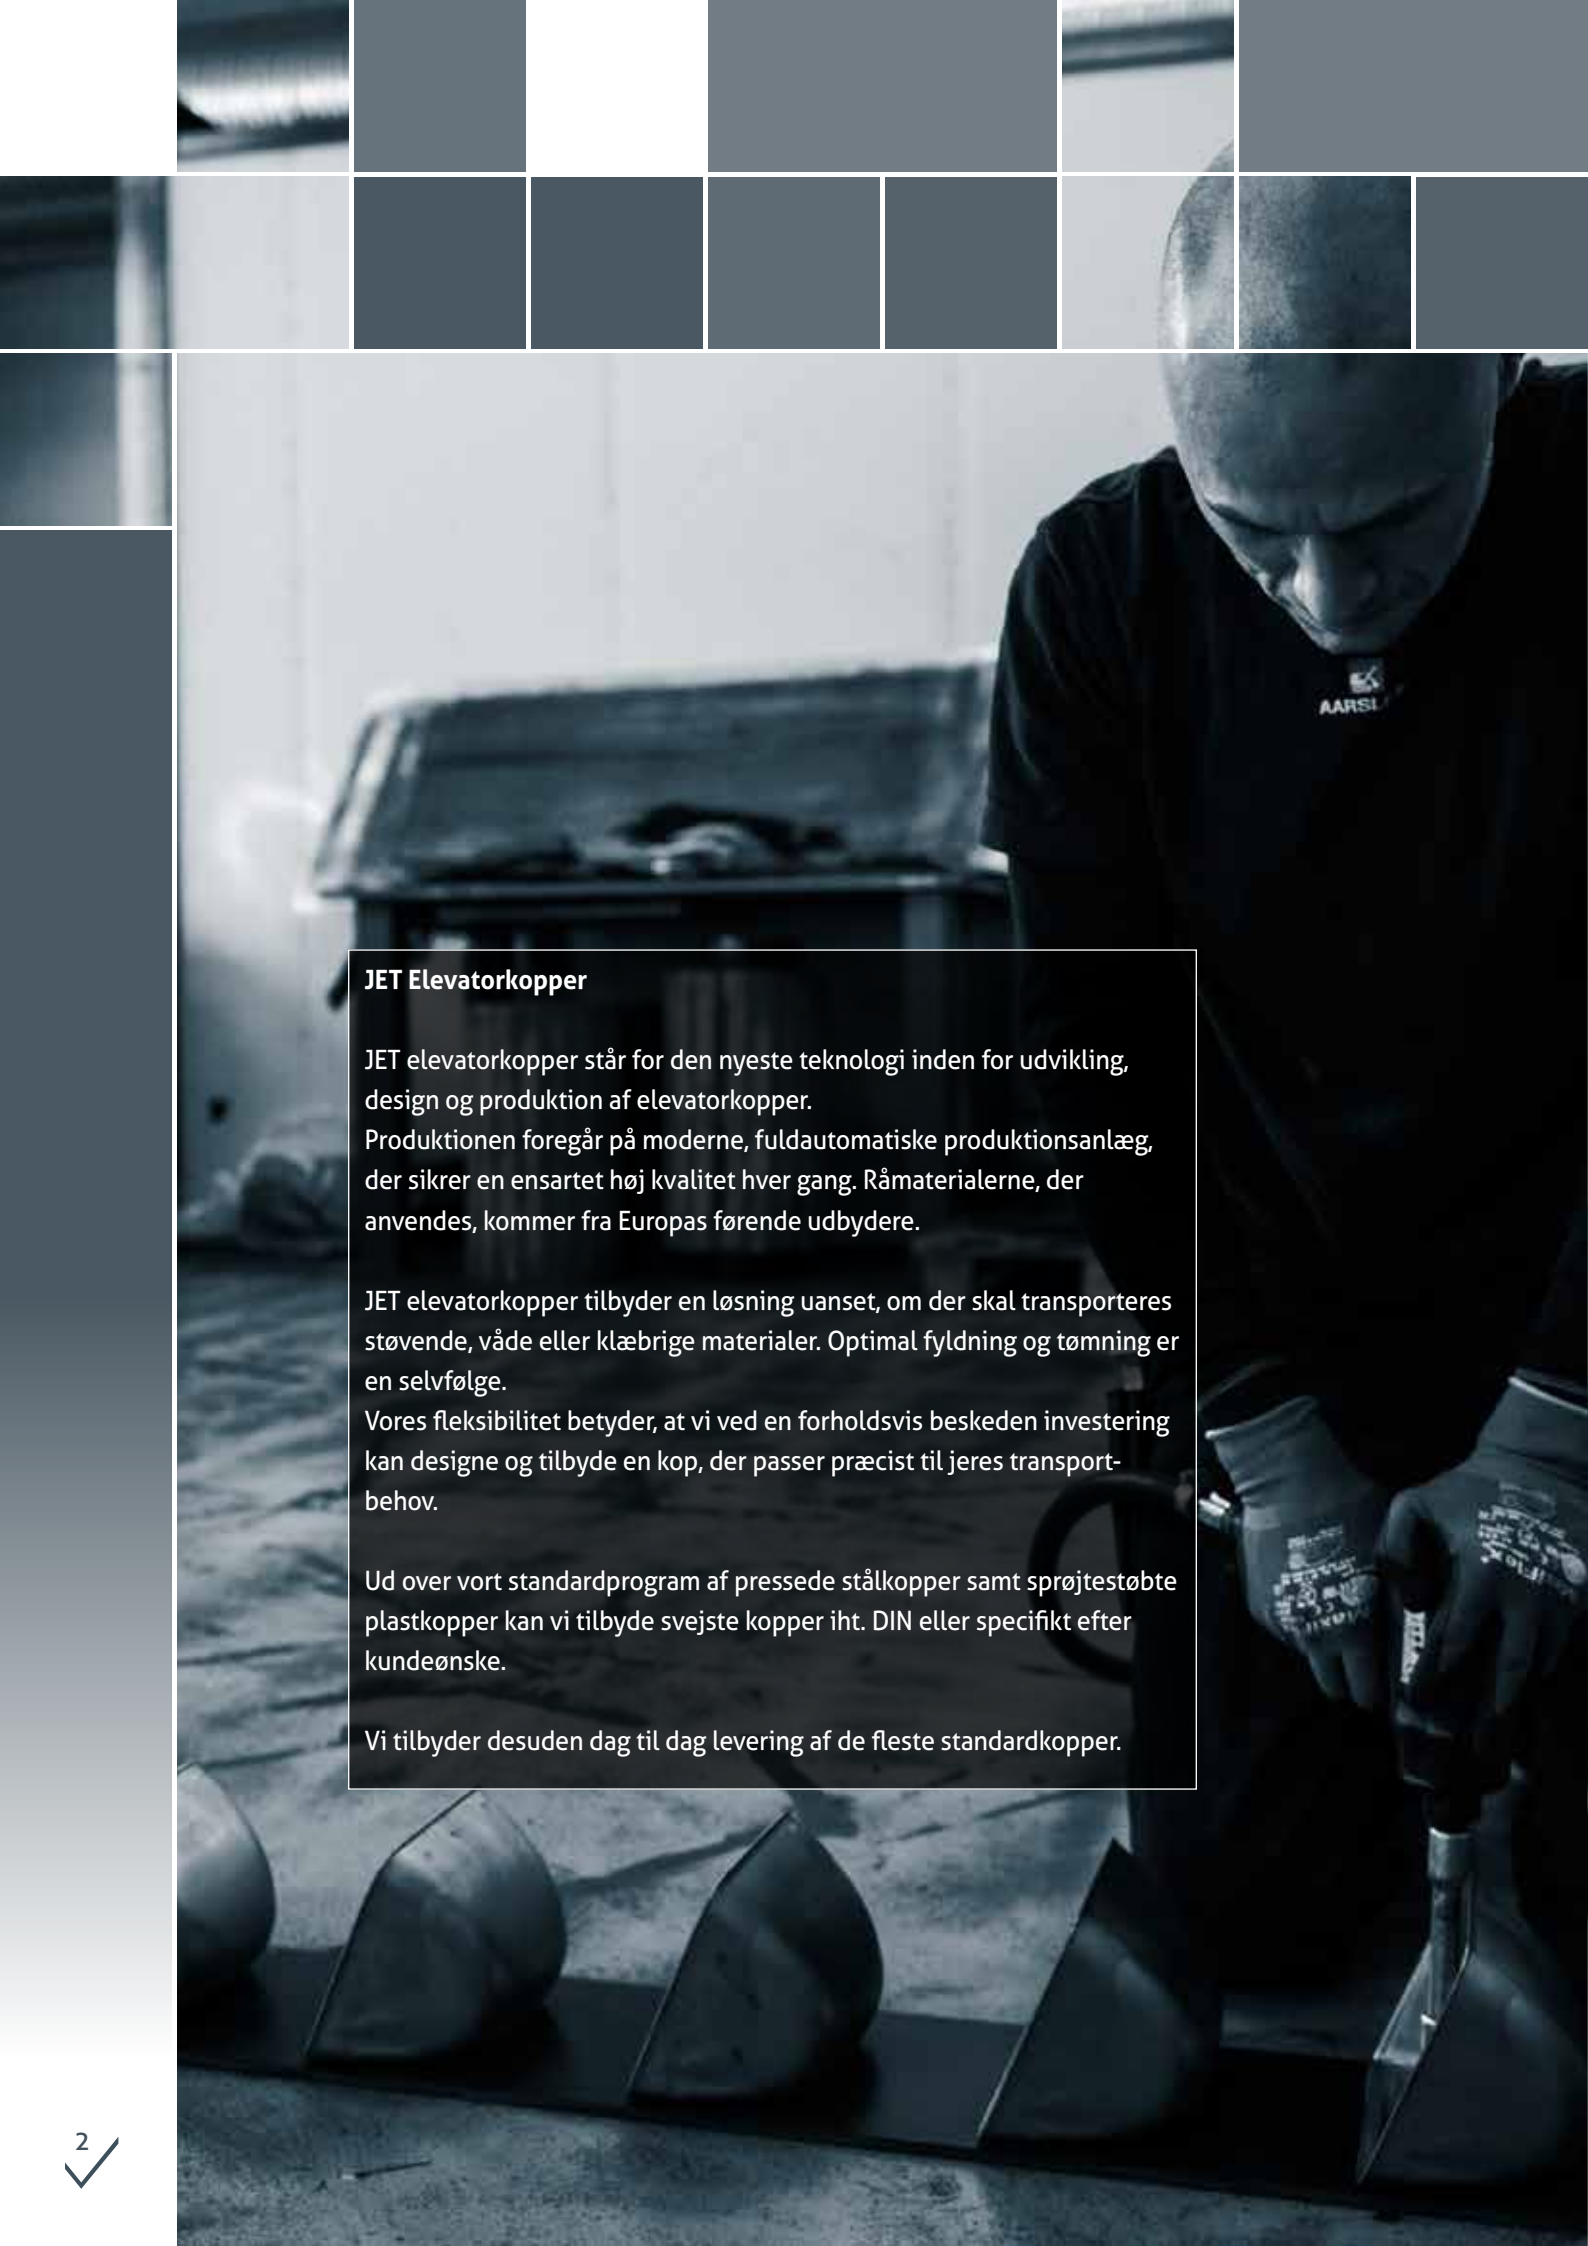

JET Elevatorkopper

JET elevatorkopper står for den nyeste teknologi inden for udvikling, design og produktion af elevatorkopper.
Produktionen foregår på moderne, fuldautomatiske produktionsanlæg, der sikrer en ensartet høj kvalitet hver gang. Råmaterialerne, der anvendes, kommer fra Europas førende udbydere.

JET elevatorkopper tilbyder en løsning uanset, om der skal transporteres støvende, våde eller klæbrige materialer. Optimal fyldning og tømning er en selvfølge.
Vores fleksibilitet betyder, at vi ved en forholdsvis beskeden investering kan designe og tilbyde en kop, der passer præcist til jeres transport-behov.

Ud over vort standardprogram af pressede stålkopper samt sprøjtestøbte plastkopper kan vi tilbyde svejste kopper iht. DIN eller specifikt efter kundeønske.

Vi tilbyder desuden dag til dag levering af de fleste standardkopper.

JET Elevatorkopper

JET®	• Udviklet til transport af langsomt samt hurtigt flydende produkter. • Kraftig dybtrukket stålkop som sikrer lang levetid og optimal modstandsdygtighed (1-4 mm godstykkelse i standard stål såvel som rustfrit stål). • Kunststof kopper udført i højkvalitets polymer (PE HD,PA 6 nylon, PU) sikrer lang levetid og optimal modstandsdygtighed. • Kan anvendes til alle produkter.
EUROJET®	• Udviklet til transport af svært flydende produkter. • Dybtrukket stålkop som sikrer lang levetid og optimal modstandsdygtighed (1-2,5 mm godstykkelse i standardstål såvel som rustfrit stål). • Kunststofkopper udført i højkvalitets polymer (PEHD, PA 6 nylon, PU) sikrer lang levetid og optimal modstandsdygtighed. • Specielt velegnet til transport af korn.
JETCC®	• Dybbundet højkapacitetskop. • Udviklet til transport af normalt flydende produkter ved høj hastighed. • Kunststofkopper udført i højkvalitets polymer (PEHD, PA 6 nylon, PU) sikrer lang levetid og optimal modstandsdygtighed. • Specielt velegnet til transport af korn.
JET-R®	• Dybbundet højkapacitetskop. • Med afrundede hjørner udviklet til transport af normalt flydende produkter ved høj hastighed. • Kraftig dybtrukket stålkop som sikrer lang levetid og optimal modstandsdygtighed (1-1,5 mm god stykkelse i standard stål såvel som rustfrit stål). • Specielt velegnet til ris og kornprodukter.
SILOJET®	• Dybbundet højkapacitetskop. • Udviklet til transport af normalt flydende produkter ved høj hastighed. • Dybtrukket stålkop som sikrer lang levetid og optimal modstandsdygtighed (1-2,5 mm godstykkelse i standard stål såvel som rustfrit stål.
Columbus	• Udviklet til transport af normalt flydende produkter ved normal hastighed. • Kraftig dybtrukket stålkop som sikrer lang levetid og optimal modstandsdygtighed (1-3 mm godstykkelse i standard stål såvel som rustfrit stål). • Kunststofkopper udført i højkvalitets polymer (PEHD, PA 6 nylon) sikrer lang levetid og god modstandsdygtighed. Bemærk anden hulafstand i kopper i forhold til Columbus stålkopper. • Velegnet til transport af korn og andre granulater.
- SUPERBOLJET®	• Udviklet til transport af skrøbelige produkter ved lav til normal hastighed. • Kunststofkopper udført i højkvalitets polymer (PEHD, PA 6 nylon, PU) sikrer lang levetid og optimal modstandsdygtighed. • Specielt velegnet til såsæd.
DINJET® **DIN15231 DIN15232** **DIN15234 DIN15235**	• Anvendes primært til specielle applikationer og kan tilbydes op til 1000 mm kopbredde. • DIN kopper kan tilbydes med forskellige forstærkninger m.m., og i andre dimensioner afhængig af anvendelse. • Svejste kopper sikrer lang levetid og optimal modstandsdygtighed (tilbydes i standard stål såvel som rustfrit stål).

Ændringer forbeholdt.

JET Elevatorkopper

OVERSIGT

JET®
STÅL

S. 6

JET®
PEHD/PA6/PU

S. 7

EUROJET®
STÅL

S. 8

EUROJET®
PEHD/PA6/PU

S. 9

JETCC®
PEHD/PA6/PU

S. 10/11

JET-R® MAXIJET®
STÅL

S. 12

SILOJET®
STÅL

S. 13

Columbus
STÅL
PEHD/PA6

S. 14

BOLJET® - SUPERBOLJET®
PEHD/PA6/PU

S. 15

DIN KOPPER
STÅL

S. 16/17

BOLTE & SAMLERE

S. 18

AFSTANDSSKIVER

S. 19

SÅDAN MÅLER DU ELEVATORKOPPER

S. 19

SBK SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S

SBK A/S leverer også:

Elevatorremme
Sikkerhedsudstyr
Eksplosionspaneler
Transportbånd

Læs mere på **www.sbk-belt.dk**

Ændringer forbeholdt.

JET Elevatorkopper

GUIDE TIL MATERIALEVALG

MATERIALER	STÅL	AISI304	AISI316	PEHD	PA 6 PA 6/6*	PU
LEVETID	✲ ✲ ✲	✲ ✲ ✲ ✲	✲ ✲ ✲ ✲	✲	✲ ✲ ✲	✲ ✲ ✲
KLÆBRIGE PRODUKTER	✲ ✲ ✲	✲ ✲ ✲	✲ ✲ ✲	✲	✲ ✲ ✲	✲ ✲ ✲
SLID/SLAG STYRKE	✲	✲ ✲ ✲	✲ ✲ ✲	✲ ✲	✲ ✲ ✲	✲ ✲ ✲
FØDEVAREGODKENDT	X	✓	✓	✓	✓	✓
VARMEBESTANDIGHED/ KONTINUERLIGT	180°C	250°C	250°C	70°C	100°C 120°C*	70°C
VARMEBESTANDIGHED/ KORTVARIGT	200°C	400°C	400°C	80°C	120°C 130°C*	80°C
LEDEEVNE (Ledende grønt flueben/isoleret rødt kryds)	✓ Ledende	✓ Ledende	✓ Ledende	X Isolerende	X Isolerende	X Isolerende
PRIS	✲	✲ ✲ ✲	✲ ✲ ✲ ✲	✲	✲ ✲ ✲	✲ ✲ ✲ ✲
FARVE	–	–	–	HVID	LYS BEIGE	GRØN
VÆGTFYLDE	7,85	7,85	7,85	0,96	1,14	1,19
ANVENDESESOMRÅDER (Anbefalet, men ikke afgrænset til nævnte materialer)	• Korn– og foderstoffer	• Fødevarer • Høje temperaturer • Korrosion	• Fødevarer • Høje temperaturer • Korrosion • Syre	• Korn– og foderstoffer • Fødevarer	• Varme slidende • Klæbende produkter	• Slidende • Skærende • Klæbende produkter

* Fødevaregodkendt tilbydes ved forespørgelse

Ændringer forbeholdt.

JET Elevatorkopper

JET®

FREMSTILLET I DYBTRUKKET STÅL

Korn & foderstoffer – lette materialer – piller – klæbende materialer – industrielle materialer

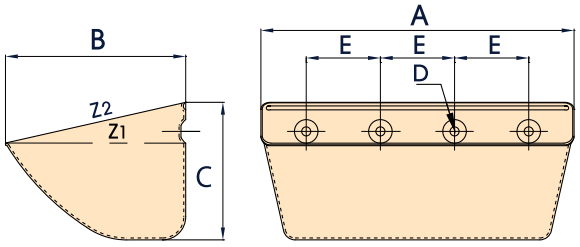

Type	A mm	B mm	C mm	Huller			Kapacitet		Kopper /mtr	Vægt/kg.						
				Stk.	D mm	E mm	Z_2 (c)	Z_1 (c)		1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm
JET 08-080	85	80	58	2	8	43	0,21	0,18	15	0,11						
JET 10-090	105	92	70	2	8	50	0,38	0,26	14	0,15						
JET 12-100	125	103	80	2	8,50	67	0,62	0,45	11,50		0,27					
JET 13-120	138	125	90	2	8,50	70	0,77	0,65	10,50			0,40				
JET 14-120	146	120	90	2	8,50	70	0,87	0,71	10,50			0,40				
JET 15-140	154	140	108	2	9	70	1,25	0,95	8,50			0,54				
JET 18-140	188	147	112	2	9	100	1,70	1,38	8,50			0,65				
JET 20-140	207	142	110	2	9	100	1,79	1,37	8,50			0,73				
JET 22-140	227	142	110	2	9	120	2,00	1,58	8,50			0,77				
JET 23-140	237	142	110	2	9	120	2,08	1,60	8,50			0,81				
JET 20-160	205	169	132	2	11	100	2,60	2,03	7,40				1,18			
JET 23-160	235	169	132	2	11	120	3,00	2,40	7,40				1,33			
JET 24-160	245	169	132	2	11	140	3,18	2,46	7,40				1,41			
JET 26-160	265	169	132	3	11	80	3,50	2,80	7,40				1,50			
JET 28-160	285	169	132	3	11	80	3,76	2,95	7,40				1,59			
JET 30-160	310	176	128	3	11	100	4,00	3,00	7,40				1,65			
JET 33-160	339	176	128	3	11	110	4,32	3,17	7,40				1,79			
JET 35-160	356	176	128	3	11	120	4,53	3,47	7,40				1,87			
JET 37-160	375	176	128	4	11	90	4,85	3,55	7,40				1,91			
JET 20-180	209	188	147	2	11	110	3,15	2,28	6,50				1,24			
JET 24-180	249	188	147	2	11	140	3,90	2,83	6,50				1,53			
JET 26-180	269	188	147	3	11	80	4,30	3,15	6,50				1,57			
JET 28-180	289	188	147	3	11	80	4,60	3,42	6,50				1,71			
JET 30-180	309	188	147	3	11	100	5,00	3,70	6,50				1,80			
JET 33-180	339	188	147	3	11	110	5,55	4,10	6,50				1,94			
JET 35-180	359	188	147	3	11	120	5,90	4,37	6,50				2,05			
JET 37-180	379	188	147	4	11	90	6,30	4,65	6,50					2,73		
JET 25-215	255	216	162	3	11	80	5,20	4,00	5,88				1,90			
JET 28-215	285	216	162	3	11	80	5,90	4,65	5,88				2,09			
JET 30-215	312	216	162	3	11	100	6,70	5,20	5,88				2,24			
JET 33-215A	340	220	162	3	11	110	7,20	5,65	5,88					2,35		
JET 33-215B	340	220	162	3	11	120	7,20	5,65	5,88					2,35		
JET 35-215	360	220	164	3	11	120	7,60	5,85	5,88					3,20		
JET 37-215	380	220	164	4	11	90	8,60	6,50	5,88					3,32		
JET 44-215A	450	220	164	4	11	110	10,00	7,70	5,88					3,78		
JET 44-215B	450	220	164	5	11	90	10,00	7,70	5,88					3,78		
JET 47-215	480	220	164	4	11	120	10,53	8,50	5,88					4,04		
JET 50-215A	510	220	164	4	11	135	11,20	9,00	5,88					4,30		
JET 50-215B	510	220	164	5	11	100	11,20	9,00	5,88					4,30		
JET 53-215	540	220	164	6	11	80	11,87	9,50	5,88					4,56	5,50	
JET 56-215	570	220	164	6	11	90	12,54	10,00	5,88					4,82	5,82	
JET 63-215	640	220	164	7	11	90	14,12	11,30	5,88					5,42	6,50	
JET 33-250	340	253	190	4	11	80	8,95	6,70	5						4,10	5,50
JET 35-250	360	253	190	4	11	80	9,50	7,30	5						4,35	5,80
JET 37-250	380	253	190	4	11	90	10,10	7,60	5						4,60	6,15
JET 42-250	430	253	190	5	11	80	11,50	8,70	5						5,25	7,00
JET 44-250	450	253	190	5	11	90	12,10	9,15	5						5,50	7,35
JET 47-250	480	253	190	5	11	90	13,00	9,75	5						5,80	7,75
JET 53-250	540	253	190	6	11	80	14,60	11,00	5						6,60	8,80
JET 56-250	570	253	190	6	11	90	15,35	11,60	5						6,95	9,30
JET 63-250	640	253	190	7	11	90	17,20	13,00	5						7,80	10,40

Ændringer forbeholdt. | Anden hulafstand mulig | Anvend buede skiver

JET Elevatorkopper

SPRØJTESTØBT KUNSTSTOF PEHD/PA6/PU

Korn & foderstoffer – lette materialer – piller – klæbende materialer – industrielle materialer





Type	A mm	B mm	C mm	Huller			Kapacitet		Kopper /mtr	Vægt/kg.		
				Stk.	D mm	E mm	Z_2 (c)	Z_1 (c)		PEHD	PA 6	PU
JET 10-090	110	96	72	2	9	50	0,36	0,29	14	0,073	0,087	0,091
JET 13-120	142	126	84	2	9	70	0,80	0,64	11	0,136	0,163	0,170
JET 15-140	156	157	113	2	8,50	70	1,42	1,13	8,50	0,232	0,277	0,289
JET 18-140	189	150	112	2	8,50	100	1,77	1,37	8,50	0,271	0,324	0,338
JET 20-140	207	157	113	2	8,50	100	1,95	1,62	8,50	0,315	0,376	0,393
JET 22-140	228	152	112	2	8,50	120	1,93	1,49	8,50	0,320	0,382	0,399
JET 23-145	252	158	125	2	8,50	120	2,44	2,20	7	0,403	0,482	0,503
JET 20-170	214	180	129	2	11	110	2,50	1,94	7	0,389	0,465	0,485
JET 23-170	243	175	133	2	11	120	3,20	2,40	7,40	0,446	0,533	0,556
JET 28-170	293	175	133	3	11	80	4,00	2,95	7,40	0,536	0,641	0,669
JET 30-190	320	202	157	3	11	100	5,21	3,96	6	1,039	1,305	1,360
JET 30-215	320	228	168	3	11	100	6,80	5,20	5,88	1,112	1,329	1,387
JET 33-215	350	228	168	3	11	120	7,60	5,80	5,88	1,116	1,334	1,392
JET 35-215	370	228	168	3	11	120	8,00	6,30	5,88	1,289	1,540	1,608
JET 37-215	390	228	168	4	11	90	8,30	6,53	5,88	1,364	1,630	1,701
JET 40-215	420	228	168	4	11	100	9,20	7,10	5,88	1,402	1,675	1,749
JET 44-215	460	228	168	5	11	90	10,30	7,80	5,88	1,504	1,797	1,876
JET 50-215	520	228	168	5	11	100	11,70	9,00	5,88	1,750	2,091	2,183

Ændringer forbeholdt. Anvend flade skiver

JET Elevatorkopper

EUROJET®

FREMSTILLET I DYBTRUKKET STÅL

Korn & foderstoffer – lette materialer – piller – klæbende materialer – industrielle materialer

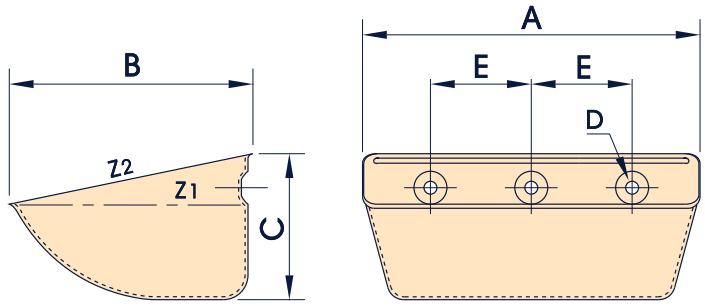

Type	A mm	B mm	C mm	Huller			Kapacitet		Kopper /mtr	Vægt/kg.					
				Stk.	D mm	E mm	Z_2 (c)	Z_1 (c)		1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm
EURO JET 10-090	105	93	66	2	8,50	50	0,35	0,25	14	0,15					
EURO JET 12-100	125	104	78	2	8,50	67	0,55	0,35	12		0,23				
EURO JET 13-120	135	115	81	2	8,50	70	0,68	0,50	12		0,28				
EURO JET 16-130	165	130	87	2	8,50	100	0,95	0,60	12			0,44			
EURO JET 18-140	185	140	92	2	8,50	100	1,29	0,90	10,5			0,55			
EURO JET 20-140	205	140	90	2	11	100	1,45	1,05	10,5			0,61			
EURO JET 23-165	238	165	110	2	11	120	2,45	1,73	9				1,18		
EURO JET 25-165	258	165	110	3	11	77	2,70	2,00	9				1,27		
EURO JET 28-165	288	165	110	3	11	80	3,00	2,25	9				1,40		
EURO JET 30-180	308	187	120	3	11	100	3,70	2,45	8,13				1,55		
EURO JET 30-215	308	215	140	3	11	100	5,20	3,65	7,14				1,94	2,40	2,90
EURO JET 33-215	338	215	130	3	11	120	5,50	3,95	7,14				1,97	2,50	3,00
EURO JET 37-215	378	215	130	4	11	90	6,20	4,10	7,14				2,25	2,86	3,45
EURO JET 44-215	448	215	130	5	11	90	7,50	5,60	7,14				2,70	3,20	3,85

Ændringer forbeholdt. | Anden hulafstand mulig | Anvend buede skiver

EUROJET®

SPRØJTESTØBT KUNSTSTOF PEHD/PA6/PU

Korn & foderstoffer – lette materialer – piller – klæbende materialer

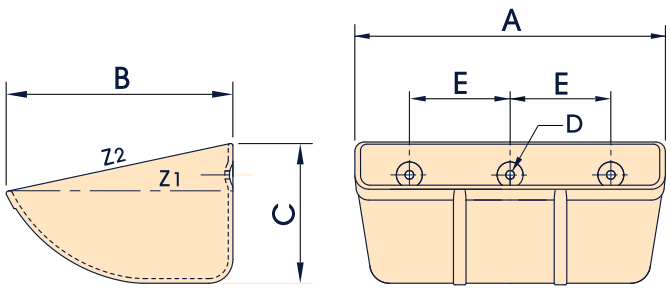

Type	A mm	B mm	C mm	Huller			Kapacitet		Kopper /mtr	Vægt/kg.		
				Stk.	D mm	E mm	Z_2 (c)	Z_1 (c)		PEHD	PA 6	PU
EURO JET 10-090	110	97	69	2	8	50	0,33	0,24	14	0,077	0,092	0,096
EURO JET 13-120	145	122	83	2	8	70	0,69	0,46	11	0,126	0,151	0,157
EURO JET 15-120	160	131	85	2	8	80	0,94	0,60	11	0,156	0,186	0,195
EURO JET 18-140	188	149	93	2	8	100	1,20	0,84	10,5	0,264	0,315	0,329
EURO JET 20-165	207	176	115	2	11	100	2,17	1,67	9	0,361	0,431	0,450
EURO JET 23-165	242	172	117	2	11	120	2,42	1,60	9	0,380	0,454	0,474
EURO JET 28-165	292	170	116	3	11	80	2,90	2,00	9	0,459	0,548	0,573
EURO JET 30-180	318	186	135	3	11	100	4,04	2,97	8	0,766	0,915	0,955
EURO JET 33-215	339	222	145	3	11	120	4,44	3,19	7,14	0,746	0,891	0,931
EURO JET 37-215	383	219	142	4	11	90	6,06	4,20	7,14	0,822	0,982	1,025
EURO JET 44-215	455	223	143	5	11	90	7,39	4,59	7,14	1,148	1,372	1,432

Ændringer forbeholdt. Anvend flade skiver

JET Elevatorkopper

JETCC®

SPRØJTESTØBT KUNSTSTOF PEHD/PA6/PU

Korn & foderstoffer – lette materialer – piller – industielle materialer
Hvis muligt anvend kopbolte med fladt hoved

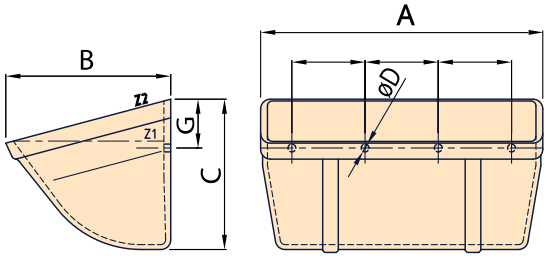

Type	A mm	B mm	C mm	Huller				Kapacitet		Kopper /mtr	Vægt/kg.		
				Stk.	D mm	E mm	G mm	Z_2 (c)	Z_1 (c)		PEHD	PA 6	PU
JET CC 4x3 10/090	114	90	80	2	Ø 7	63	20	0,40	0,30	11,25	0,10	0,12	0,12
JET CC 5x4 13/100	138	115	100	2	Ø 7	80	30	0,75	0,61	8,75	0,17	0,20	0,21
JET CC 6x4 16/100	164	115	100	2	Ø 7	110	30	0,95	0,74	8,75	0,23	0,27	0,29
JET CC 7x4 18/100	186	115	100	3	Ø 7	68	30	1,13	0,87	8,75	0,26	0,31	0,32
JET CC 7x5 18/140	192	140	130	3	Ø 7	68	35	1,74	1,35	7,15	0,38	0,45	0,47
JET CC 8x5 20/140	216	140	130	3	Ø 7	78	35	2,00	1,56	7,15	0,37	0,44	0,46
JET CC 9x5 23/140	242	140	130	3	Ø 7	92	35	2,22	1,71	7,15	0,46	0,55	0,57
JET CC 10x5✻ 26/140	268	140	130	3	Ø 7	105	35	2,53	1,97	7,15	0,49	0,58	0,61
JET CC 8x6 20/170	215	170	155	3	Ø 7	78	45	2,90	2,10	6,00	0,54	0,64	0,67
JET CC 9x6 23/170	242	170	155	3	Ø 7	92	45	3,30	2,52	6,00	0,60	0,71	0,74
JET CC 10x6 26/170	266	170	155	3	Ø 7	105	45	3,70	2,75	6,00	0,64	0,76	0,79
JET CC 11x6 28/170	292	170	155	4	Ø 7	76	45	4,10	3,10	6,00	0,69	0,82	0,86
JET CC 11x7 30/200	302	200	175	4	Ø 9	76	50	5,70	4,43	5,25	0,99	1,18	1,23
JET CC 12x7 32/200	326	200	175	4	Ø 9	86	50	6,18	4,79	5,25	1,20	1,43	1,49
JET CC 14x7 37/200	378	200	175	5	Ø 9	76	50	7,30	5,62	5,25	1,19	1,41	1,48
JET CC 16x7✻ 42/200	428	200	175	6	Ø 9	73	50	8,35	6,40	5,25	1,31	1,56	1,62
JET CC 10x8✻ 26/230	278	230	205	3	Ø 9	105	55	6,66	5,19	4,60	1,32	1,57	1,64
JET CC 11x8 30/230	302	230	205	4	Ø 9	76	55	6,90	5,88	4,60	1,41	1,67	1,75
JET CC 12x8✻ 32/230	328	230	205	4	Ø 9	86	55	8,30	6,29	4,60	1,51	1,79	1,87
JET CC 14x8 37/230	380	230	205	5	Ø 9	76	55	9,70	7,57	4,60	1,70	2,02	2,11
JET CC 16x8 42/230	430	230	205	6	Ø 9	73	55	11,10	8,66	4,60	1,90	2,26	2,36
JET CC 18x8 47/230	482	230	205	6	Ø 9	80	55	12,50	9,61	4,60	2,10	2,49	2,60
JET CC 20x8✻ 52/230	532	230	205	6	Ø 9	90	55	13,90	10,86	4,60	2,28	2,71	2,83
JET CC 22x8 57/230	582	230	205	6	Ø 9	100	55	15,30	12,12	4,60	2,47	2,93	3,06

✻ Disponibel i 2016 | Anden hulafstand og Ø kan tilbydes. | Ændringer forbeholdt. | Anvend flade skiver

JET Elevatorkopper

JETCC® LOW PROFIL

SPRØJTESTØBT KUNSTSTOF PEHD/PA6/PU

Korn & foderstoffer – lette materialer – piller – industrielle materialer
Hvis muligt anvend kopbolte med fladt hoved

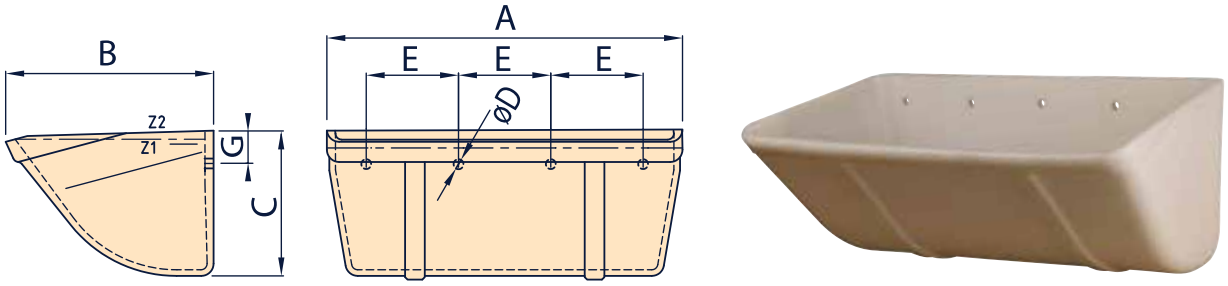

Type	A mm	B mm	C mm	Huller				Kapacitet		Kopper /mtr	Vægt/kg.		
				Stk.	D mm	E mm	G mm	Z_2 (c)	Z_1 (c)		PEHD	PA 6	PU
JET CC 4x3 10/090	114	90	80	2	Ø 7	63	20	0,40	0,30	11,25	0,10	0,12	0,12
JET CC 5x4 13/100	138	115	75	2	Ø 7	80	25	0,65	0,61	11,25	0,15	0,18	0,19
JET CC 6x4 16/100	164	115	75	2	Ø 7	110	25	0,78	0,74	11,25	0,21	0,25	0,26
JET CC 7x4 18/100	186	115	75	3	Ø 7	68	25	0,92	0,87	11,25	0,24	0,29	0,30
JET CC 7x5 18/140	192	140	100	3	Ø 7	68	28	1,52	1,35	8,50	0,33	0,39	0,41
JET CC 8x5 20/140	216	140	100	3	Ø 7	78	28	1,74	1,56	8,50	0,32	0,38	0,40
JET CC 9x5 23/140	242	140	100	3	Ø 7	92	28	1,94	1,71	8,50	0,40	0,48	0,50
JET CC 10x5 ✻ 26/140	268	140	100	3	Ø 7	105	28	2,21	1,97	8,50	0,43	0,51	0,53
JET CC 8x6 20/170	215	170	120	3	Ø 7	78	30	2,38	2,10	7,50	0,47	0,56	0,58
JET CC 9x6 23/170	242	170	120	3	Ø 7	92	30	2,70	2,52	7,50	0,53	0,63	0,66
JET CC 10x6 26/170	266	170	120	3	Ø 7	105	30	3,05	2,75	7,50	0,56	0,67	0,69
JET CC 11x6 28/170	292	170	120	4	Ø 7	76	30	3,35	3,10	7,50	0,60	0,71	0,74
JET CC 11x7 30/200	302	200	145	4	Ø 9	76	32	4,85	4,43	6,50	0,90	1,07	1,12
JET CC 12x7 32/200	326	200	145	4	Ø 9	86	32	5,25	4,79	6,50	1,05	1,25	1,30
JET CC 14x7 37/200	378	200	145	5	Ø 9	76	32	6,20	5,62	6,50	1,08	1,28	1,34
JET CC 16x7✻ 42/200	428	200	145	6	Ø 9	73	32	7,09	6,40	6,50	1,18	1,40	1,46
JET CC 10x8✻ 26/230	278	230	170	3	Ø 9	105	35	5,66	5,19	5,50	1,22	1,45	1,51
JET CC 11x8 30/230	302	230	170	4	Ø 9	76	35	5,90	5,88	5,50	1,30	1,54	1,61
JET CC 12x8✻ 32/230	328	230	170	4	Ø 9	86	35	7,10	6,29	5,50	1,38	1,64	1,71
JET CC 14x8 37/230	380	230	170	5	Ø 9	76	35	8,30	7,57	5,50	1,56	1,85	1,93
JET CC 16x8 42/230	430	230	170	6	Ø 9	73	35	9,50	8,66	5,50	1,74	2,07	2,16
JET CC 18x8 47/230	482	230	170	6	Ø 9	80	35	10,70	9,61	5,50	1,92	2,28	2,38
JET CC 20x8✻ 52/230	532	230	170	6	Ø 9	90	35	11,90	10,86	5,50	2,08	2,47	2,58
JET CC 22x8 57/230	582	230	170	6	Ø 9	100	35	13,10	12,12	5,50	2,26	2,68	2,80

✻ Disponibel i 2016 | Anden hulafstand og Ø kan tilbydes. | Ændringer forbeholdt. | Anvend flade skiver

JET Elevatorkopper

JET-R®

FREMSTILLET I DYBTRUKKET STÅL
Korn & ris

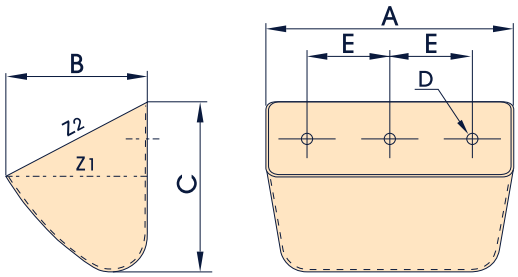

Type		A mm	B mm	C mm	Huller			Kapacitet		Kopper /mtr	Vægt/ kg.
					Stk.	D mm	E mm	Z_2 (c)	Z_1 (c)		1,5 mm
JET-R 5x4	14/100	141	105	121	2	8	88	0,90	0,54	7	0,36
JET-R 7x4	18/100	181	105	121	2	8	113	1,15	0,71	7	0,43
JET-R 6x5	15/135	151	139	155	2	8	78	1,55	0,90	6	0,70
JET-R 7x5	18/135	181	139	155	3	8	68	1,94	1,15	6	0,81
JET-R 9x5	23/135	231	139	155	3	8	78	2,65	1,65	6	0,93
JET-R 11x5	28/135	282	140	155	3	8	102	3,17	1,91	6	1,56

Ændringer forbeholdt | Anden hulafstand mulig | Anvend flade skiver

FREMSTILLET I DYBTRUKKET STÅL - *med eller uden bund*
Korn – piller – klæbende produkter

MAXIJET®

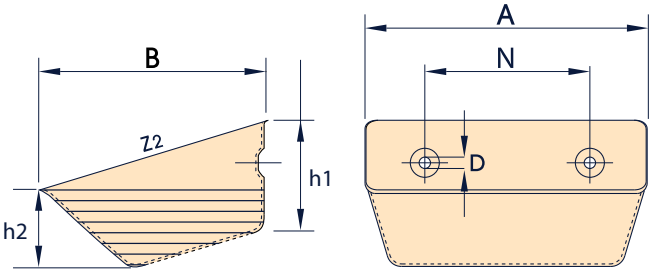

Type	A mm	B mm	h1	h2	Huller			Kapacitet	Kopper /mtr	Vægt/kg.			
					Stk.	D mm	E mm	Z (c)		1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm
MJX 09-090	90	90	45	35	2	8,50	40	0,20	21	0,10			
MJX 10-090	105	90	57	34	2	8,50	40	0,24	20	0,10			
MJX 13-120	130	115	45	35	2	8,50	70	0,45	21		0,24		
MJX 18-140	180	135	67	50	2	8,50	100	1,10	14		0,42		
MJX 23-165	230	160	74	58	2	11,50	120	1,93	13			0,75	
MJX 28-165	280	165	80	62	3	11,50	90	2,80	12			1,00	
MJX 33-185	330	185	100	75	3	11,50	100	4,50	9,5				2,10
MJX 37-240	370	240	120	95	4	14,00	90	8,20	8,0				2,80

Ændringer forbeholdt | **Z=Uden bund** | Anden hulafstand mulig | Anvend buede skiver

JET Elevatorkopper

FREMSTILLET I DYBTRUKKET STÅL
Korn – lette materialer – piller





Type	A mm	B mm	C mm	Huller			Kapacitet		Kopper /mtr	Vægt /kg.			
				Stk.	D mm	E mm	Z_2 (c)	Z_1 (c)		1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm
SILO JET 14-100	141	105	121	2	9	70	0,90	0,54	7,15	0,36			
SILO JET 18-100	181	105	121	2	9	100	1,15	0,71	7,15	0,43			
SILO JET 23-135	231	139	155	2	9	120	2,65	1,65	6		0,93		
SILO JET 15-140	156	145	119	2	9	70	1,29	1,00	7,15		0,57		
SILO JET 18-140	186	145	119	2	9	100	1,55	1,20	7,15		0,69		
SILO JET 20-140	206	145	119	2	9	100	1,72	1,33	7,15		0,76		
SILO JET 23-140	236	145	119	2	9	120	1,98	1,53	7,15		0,88		
SILO JET 20-160	206	162	140	2	9	100	2,50	1,87	6			1,15	
SILO JET 22-160	226	162	140	2	9	100	2,75	2,06	6			1,27	
SILO JET 24-160	246	162	140	2	9	120	3,00	2,25	6			1,38	
SILO JET 26-160	266	162	140	3	9	80	3,25	2,43	6			1,50	
SILO JET 28-160	286	162	140	3	9	80	3,55	2,70	6			1,61	
SILO JET 30-185	306	185	165	3	9	100	4,58	3,80	5,50			2,47	
SILO JET 33-185	336	185	165	3	9	110	5,30	4,15	5,50			2,71	
✻ SILO JET 24-195	246	195	182	2	9	120	4,65	3,50	5			1,79	
✻ SILO JET 26-195	266	195	182	3	9	80	5,05	3,85	5			1,97	
✻ SILO JET 28-195	286	195	182	3	9	80	5,35	4,15	5			2,12	
✻ SILO JET 30-195	306	195	182	3	9	100	6,25	5,00	5				2,80
✻ SILO JET 33-195	336	195	182	3	9	100	6,80	5,50	5				3,10
SILO JET 30-225	310	230	200	3	9	100	7,95	6,50	4,50			2,60	3,20
SILO JET 37-225	380	230	200	4	9	90	9,75	7,80	4,50				3,90
SILO JET 38-225	390	230	200	4	9	90	10,00	8,00	4,50				4,00
SILO JET 40-225	410	230	200	4	11	100	10,75	8,75	4,50				4,20
SILO JET 42-225	430	230	200	5	11	80	11,30	9,20	4,50				4,30
SILO JET 43-225	440	230	200	5	11	90	11,55	9,40	4,50				4,40
SILO JET 48-225	490	230	200	5	11	90	12,90	10,50	4,50				5,00

✻ Svejst udførelse. | Ændringer forbeholdt | Anden hulafstand og Ø kan tilbydes | Anvend buede skiver

JET Elevatorkopper

FREMSTILLET I DYBTRUKKET STÅL
Korn & foderstoffer – lette materialer – piller

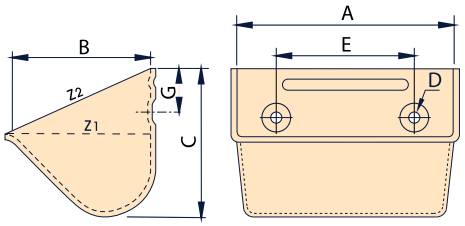

Columbus

Type	A mm	B mm	C mm	Huller			Kapacitet		Kopper /mtr	Vægt/kg.			
				Stk.	D mm	E mm	Z_2 (c)	Z_1 (c)		1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm
COL 07-070	70	70	70	2	8	34	0,18	0,12	11,50	0,095			
COL 08-075	80	75	80	2	8	43	0,25	0,16	10	0,125			
COL 09-080	90	80	85	2	8	46	0,34	0,22	9	0,155			
COL 10-090	100	90	91	2	8	58	0,41	0,27	8,50	0,180			
COL 11-095	110	95	95	2	8	64	0,48	0,32	8	0,210			
COL 12-100	120	100	105	2	8	67	0,63	0,42	8	0,250			
COL 13-105	130	105	110	2	8	78	0,75	0,50	7	0,300			
COL 14-115	140	115	117	2	8	86	0,96	0,63	6,50	0,330			
COL 15-125	150	125	123	2	8	87	1,18	0,77	6	0,360			
COL 16-125	160	125	126	2	8	101	1,20	0,89	5,50		0,570		
COL 18-130	180	130	130	2	9	110	1,55	1,05	5,50		0,670		
COL 20-140	200	140	145	2	9	131	2,15	1,45	5		0,840		
COL 22-145	225	145	153	3	9	70	2,50	1,83	5		1,010	1,34	
COL 25-150	250	150	158	3	9	77	3,10	2,11	5		1,120	1,48	
COL 30-155	300	155	160	3	9	104	4,50	2,84	4,50		1,350	1,80	
COL 35-180	350	180	190	4	10	90	6,50	4,03	4		2,000	2,66	
COL 40-200	400	200	212	4	11	100	8,70	5,60	3			3,35	
COL 50-225	500	224	236	5	14	100	13,50	9,00	3				5,84

Ændringer forbeholdt | **Ved forespørgelse tilbydes Columbuskopper ligeledes uden bund** | Anvend buede skiver

SPRØJTESTØBT KUNSTSTOF PEHD HVID/PA6 GRØN
Lette materialer - piller

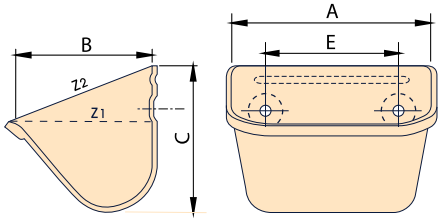

Type	A mm	B mm	C mm	Huller			Kapacitet		Kopper /mtr	Vægt/kg.	
				Stk.	D mm	E mm	Z_2 (c)	Z_1 (c)		PEHD	PA 6
COL 08-080	80	80	78	2	8	45	0,23	0,11	10	0,035	0,045
COL 10-090	100	95	93	2	8	48	0,38	0,25	8,50	0,050	0,060
COL 12-105	120	105	105	2	8	63	0,58	0,45	8	0,072	0,090
COL 14-115	140	115	110	2	8	80	0,85	0,60	6,50	0,095	0,,120
COL 16-130	160	130	120	2	8	96	1,20	0,90	5,50	0,130	0,185
COL 18-130	180	130	135	2	8	103	1,60	1,10	5,50	0,160	0,205
COL 20-140	200	140	150	2	10	118	2,00	1,35	5	0,230	0,290
COL 25-170	250	170	165	3	10	77	2,80	2,00	5	0,360	0,480
COL 32-185	315	185	170	3	11	109	4,60	3,00	4,50	0,620	0,810

Ændringer forbeholdt | NB.: **Anden hulafstand end Columbus stålkopper - maks. temperatur PEHD 50° C - PA 6 100° C** | Anvend buede skiver

SPRØJTESTØBT KUNSTSTOF PEHD/PA6/PU

Korn & foderstoffer – lette materialer – skrøbelige produkter

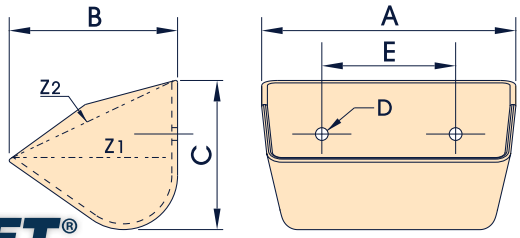

SUPERBOLJET®

Type	A mm	B mm	C mm	Huller			Kapacitet		Kopper /mtr	Vægt/kg.		
				Stk.	D mm	E mm	Z_2 (c)	Z_1 (c)		PEHD	PA 6	PU
SPB 15-125	155	125	120	2	8,5	70	1,00	0,58	7	0,24	0,27	0,29
SPB 18-125	180	125	120	2	8,5	100	1,25	0,70	7	0,29	0,33	0,35
SPB 20-135	200	135	130	2	8,5	100	1,69	1,04	6	0,32	0,36	0,38
SPB 22-160	220	160	160	2	8,5	100	2,65	1,70	5,25	0,50	0,57	0,60
SPB 24-160	240	160	160	2	8,5	120	2,92	1,88	5,25	0,54	0,62	0,64
SPB 26-160	260	160	160	3	8,5	80	3,19	2,05	5,25	0,57	0,65	0,68
SPB 28-160	280	160	160	3	8,5	80	3,46	2,20	5,25	0,60	0,68	0,71
SPB 30-190	300	190	190	3	8,5	100	5,15	3,34	4,50	0,95	1,08	1,13
SPB 35-190	350	190	190	3	8,5	135	6,08	3,95	4,50	1,10	1,25	1,31
SPB 40-210	400	210	210	3	8,5	135	9,13	6,16	4	1,32	1,50	1,57

Ændringer forbeholdt | Anden hulafstand og Ø mulig | Anvend flade skiver

SPRØJTESTØBT KUNSTSTOF PEHD/PA6/PU

Korn & foderstoffer - lette materialer - skrøbelige produkter

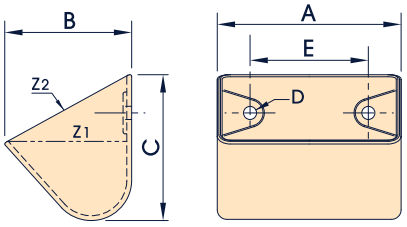

BOLJET®

Type	A mm	B mm	C mm	Huller			Kapacitet		Kopper /mtr	Vægt/kg.		
				Stk.	D mm	E mm	Z_2 (c)	Z_1 (c)		PEHD	PA 6	PU
B 10-080	100	81	95	2	8,5	50	0,25	0,15	8	0,05	0,06	0,06
B 12-090	120	90	105	2	8,5	50	0,35	0,20	7,50	0,07	0,08	0,09

Ændringer forbeholdt. | Anvend buede skiver

JET DIN kopper

HEAVY DUTY

DIN 15231	DIN 15231 svejst åben kop til lette produkter såsom mel osv. Mål i mm.										
Type	Bredde						Indhold	Huller			Maks.
	b	a	h1	h2	t*	Kg	Z1	d	e	stk.	k/m
80 x t	80	75	67	24	1,5	0,22	0,10	7,0	40	2	8,00
100 x t	100	90	80	28	1,5	0,33	0,16	7,0	50	2	6,50
125 x t	125	106	95	34	1,5	0,48	0,28	9,5	63	2	5,50
160 x t	160	125	112	40	1,5	0,70	0,5	9,5	80	2	4,50
180 x t	180	135	120	42	1,5	0,80	0,65	11,5	125	2	4,50
200 x t	200	140	125	45	1,5	0,95	0,80	11,5	125	2	4,00
250 x t	250	160	140	50	1,5	1,30	1,25	11,5	80	3	4,00
315 x t	315	180	160	56	1,5	1,80	1,93	11,5	112	3	3,00
400 x t	400	200	180	63	2,0	3,25	3,15	11,5	100	4	3,00
500 x t	500	224	200	71	3,0	6,60	4,84	14,0	100	5	3,00

Z1 = Netto indhold i liter
t = Andre godstykkelser mulige*





DIN 15232	DIN 15232 svejst dyb kop til korn, foderstoffer, såsæd osv. Mål i mm.										
Type	Bredde						Indhold	Huller			Maks.
	b	a	h1	h2	t*	Kg	Z1	d	e	stk.	k/m
80 x t	80	75	80	43	1,5	0,24	0,17	7,0	40	2	10,00
100 x t	100	90	95	50	1,5	0,36	0,30	7,0	50	2	8,50
125 x t	125	106	112	60	1,5	0,51	0,53	9,5	63	2	7,00
160 x t	160	125	132	71	1,5	0,75	0,90	9,5	80	2	5,50
180 x t	180	135	140	75	1,5	1,00	1,14	11,5	125	2	5,00
200 x t	200	140	150	80	1,5	1,20	1,40	11,5	125	2	5,00
250 x t	250	160	170	90	1,5	1,40	2,24	11,5	80	3	5,00
315 x t	315	180	190	100	2,0	2,60	3,55	11,5	112	3	4,00
400 x t	400	200	212	112	2,0	3,55	5,60	11,5	100	4	3,00
500 x t	500	224	236	125	3,0	7,20	9,00	14,0	100	5	3,00
630 x t	630	250	265	140	3,0	13,00	14,00	14,0	100	6	2,50
800 x t	800	280	300	160	4,0	22,20	23,30	14,0	200	7	2,50

Z1 = Netto indhold i liter
t = Andre godstykkelser mulige*



Ændringer forbeholdt.



Andre udformninger, hulafstand m.m. tilbydes ved forespørgsel.

JET DIN kopper

HEAVY DUTY



DIN 15233	DIN 15233 svejst medium dyb kop til klæblige produkter såsom sukker osv. Mål i mm.										
Type	Bredde						Indhold	Huller			Maks.
	b	a	h1	h2	t*	Kg	Z1	d	e	stk.	k/m
160 x 140 x t	160	140	160	63	2,0	1,23	0,95	9,5	80	2	4,50
160 x 160 x t	160	160	180	71	2,0	1,44	1,20	9,5	80	2	4,00
200 x 160 x t	200	160	180	71	2,0	1,65	1,50	11,5	125	2	4,00
250 x 180 x t	250	180	200	80	2,0	2,25	2,40	11,5	80	3	4,00
250 x 200 x t	250	200	224	90	2,0	2,63	3,00	11,5	80	3	3,50
315 x 200 x t	315	200	224	90	3,0	4,55	3,75	11,5	112	3	3,50
400 x 224 x t	400	224	250	100	3,0	6,10	5,90	11,5	100	4	3,00
500 x 250 x t	500	250	280	112	4,0	11,50	9,30	14,0	100	5	3,00
630 x 280 x t	630	280	315	125	4,0	16,10	14,60	14,0	100	6	2,50
800 x 315 x t	800	315	355	140	5,0	27,50	23,30	14,0	200	7	2,50
1.000 x 355 x t	1.000	355	400	160	5,0	38,20	37,60	14,0	200	9	2,00

Z1 = Netto indhold i liter
t = Andre godstykkelser mulige*



DIN 15234	DIN 15234 svejst medium dyb kop til tunge materialer såsom sten, grus, sand, glas osv. Mål i mm.										
Type	Bredde						Indhold	Huller			Maks.
	b	a	h1	h2	t*	Kg	Z1	d	e	stk.	k/m
160 x 140 x t	160	140	180	95	2,0	1,38	1,50	9,5	80	2	4,00
160 x 160 x t	160	160	200	106	2,0	1,59	1,90	9,5	80	2	4,00
200 x 160 x t	200	160	200	106	2,0	1,85	2,40	11,5	125	2	4,00
250 x 180 x t	250	180	224	118	2,0	2,49	3,70	11,5	80	3	3,50
250 x 200 x t	250	200	250	132	3,0	4,36	4,60	11,5	80	3	3,00
315 x 200 x t	315	200	250	132	3,0	5,09	5,80	11,5	112	3	3,00
400 x 224 x t	400	224	280	150	3,0	7,03	9,40	11,5	100	4	3,00
500 x 250 x t	500	250	315	170	4,0	12,80	14,90	14,0	100	5	2,50
630 x 280 x t	630	280	355	190	4,0	17,60	23,50	14,0	100	6	2,50
800 x 315 x t	800	315	400	212	5,0	30,60	37,30	14,0	200	7	2,00
1.000 x 355 x t	1.000	355	450	236	5,0	42,00	58,30	14,0	200	9	2,00

Z1 = Netto indhold i liter
t = Andre godstykkelser mulige*

Ændringer forbeholdt.

Andre udformninger, hulafstand m.m. tilbydes ved forespørgsel.

Elevatorbolte & tilbehør

BOLTE, SKIVER & MØTRIKKER



FLADE SKIVER TIL PLASTIKKOPPER MED UNDERSÆNKEDE UDVENDIGE HULLER OG FLADE INVENDIGE HULLER

Type	Bolt Ø mm	ØD	ØD mm (hul)	f tykkelse ca. mm
M6x24	6	12	6,3	1.2
M8x30	8	30	8,3	1,5
M10x36	10	36	10,5	2,0

Andre størrelser, typer og kvaliteter tilbydes ved forespørgsel.



FLADE SKIVER TIL STÅLKOPPER MED FLADE IND- OG UDVENDIGE HULLER

Type	Bolt Ø mm	ØD	ØD mm (hul)	f tykkelse ca. mm
M6x24	6	14	6,3	1
M8x30	8	18	8,3	1,5
M10x36	10	22	10,5	2,0

Andre størrelser, typer og kvaliteter tilbydes ved forespørgsel.



BUEDE SKIVER TIL KOPPER MED UNDERSÆNKEDE, INDVENDIGE HULLER

Type	Bolt Ø mm	ØD	ØD mm (hul)	h mm	f tykkelse ca. mm
M7/M8x24	7/8	24	8,2	3,4	1,2
M8x29	8	29	8,5	5,2	1,2
M10x38	10	38	11	5,3	2,0
M12x40	12	40	13	8,3	2,0

Andre størrelser, typer og kvaliteter tilbydes ved forespørgsel.

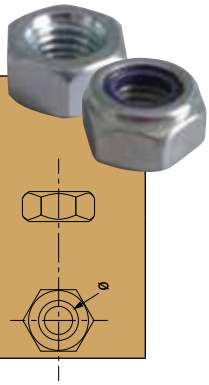

MØTRIKKER ELFORZINKET MED OG UDEN LÅS

Type	Bolt Ø mm	Pakningsenhed stk.
M7	7	100/200
M8	8	100/200
M10	10	100/200
M12	12	100/200

Andre størrelser, typer og kvaliteter tilbydes ved forespørgsel.

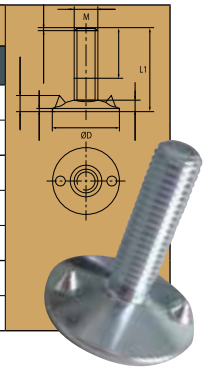

ELEVATORBOLTE

Type M	Længder mm L1	Hoved ØD mm
M7	20,25,28,30	20,24
M8 standard	25,30,35,40,50	28
M8 LH1	30	25
M8 LH2	35	24
M10	30,35,40,50,60	35
M12	35,40,50,60	42

Andre størrelser, typer og kvaliteter tilbydes ved forespørgsel.

BÅNDSAMLERE

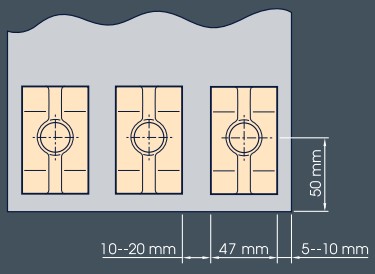

SVEJST STÅL

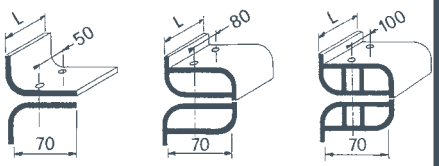

S	D	DR
100 N/mm à 315 N/mm	400 N/mm à 630 N/mm	800 N/mm à 1000 N/mm
L	50 - 98 - 128 - 148	

SÆNKSMEDET STÅL



MAXIGRIP 2
800 N/mm à 1 600 N/mm



MAXIGRIP 1 - ≤ 630 N/mm

Ændringer forbeholdt.

AFSTANDSSKIVER

Afstandsskiver til placering mellem elevatorrem og elevatorkopper har flere forskellige formål og fås i flere forskellige udførelser.

Først og fremmest anvendes skiverne, hvor der ønskes en afstand mellem rem og kop, så antal af fastsiddende korn/materialepartikler minimeres mest muligt, dette er særligt aktuelt, når der skal køres sortsrent typisk frøgræs og/eller såsæd.
Underlagsskiverne kan leveres i flere forskellige materialer, som oftest udstanset i transportbåndsmateriale dug indlæg, rene gummiplader eller sprøjtestøbt i PEHD. Såvel i slidfaste, oliefaste samt fødevaregodkendte gummikvaliteter.

Alternativt kan der også leveres gummiplader til placering mellem kop og rem, skæres og hulles efter opgave og gummikvalitet passende til opgaven.

AFSTANDSSKIVER MED DUGINDLÆG

Mulige størrelser:	Ødv 35 x M8
	Ødv 35 x M10
	Ødv 40 x M10
Tykkelser:	Mellem 5 og 12 mm
	efter aftale.

Tykkelserne vil være ens per ordre.
Andre dimensioner tilbydes ved forespørgsel.

AFSTANDSSKIVER AF REN GUMMI

Mulige størrelser:	Ødv 35 x M8
	Ødv 35 x M10
	Ødv 40 x M10
Tykkelser:	Mellem 6 og 12 mm
	efter aftale.

Tykkelserne vil være ens per ordre.
Andre dimensioner tilbydes ved forespørgsel.

AFSTANDSSKIVER I PEHD - 10 mm

Mulige størrelser:	Ødv 25 x 8,5 x M8
	Ødv 35 x 8,5 x M10
	Ødv 35 x 10,5 x M10

Skiverne er forsynet med underdrejet reces for korrekt undersænkning af boltehoved.
PEHD skiver er fødevaregodkendte iht. FDA/ EN1935-2004

NB! til afstandsskive PEHD 25 x 8,5 mm skal anvendes bolt med lille hoved Ø24 eller Ø25

UNDERLAGSPLADE I GUMMI

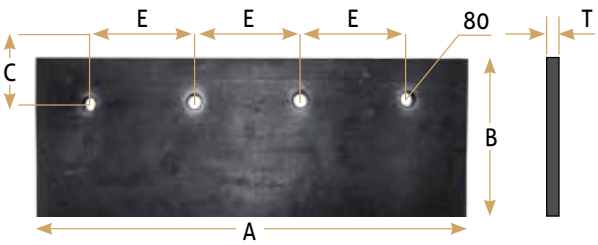

Gummipladerne skæres efter ordre, så det er vigtigt at kende samtlige mål som vist på skitse.

Transporteret materiale skal også kendes af hensyn til korrekt valg af gummitype.

SÅDAN MÅLER DU EN KOP

Koppens bredde
Udvendige mål

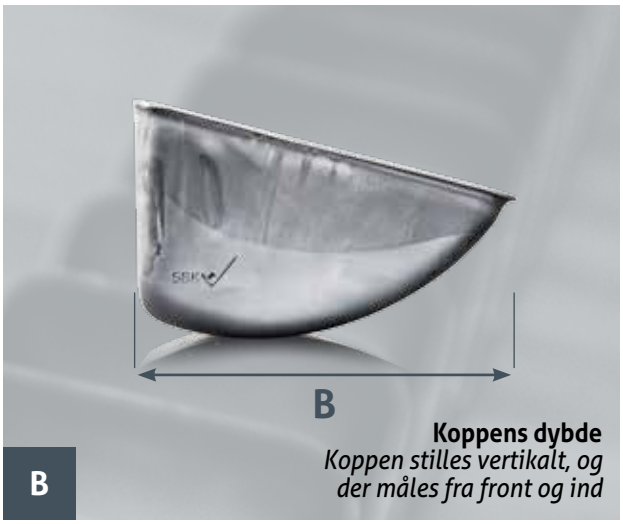

Koppens dybde
Koppen stilles vertikalt, og der måles fra front og ind

A B
C D

Koppens højde
Total højde i ryggen

Koppens højde for
Koppen stilles vertikalt, og der måles fra front og ned

Hulafstand (E) og diameter (Ø) måles med skydelære

Tykkelsen måles med en skydelære

SENSORJET®

SIKKERHEDSUDSTYR TIL KOPELEVATORER

SENSORJET driftovervågning er designet og produceret af S.T.I.F. Alle følere kendetegnes ved, at de er meget lette at montere ved hjælp af EAZY FIX magnetsystem.

Alle sensorer findes både som "ikke ATEX" og som "ATEX zone 21 godkendte".

SENSORJET består af et komplet program af følere til følgende brug:

SENSORJET®

VIGITHERM® GST 100

til temperaturovervågning af lejer

BELTGUARD TPS

Skævløbsovervågning



VIGIMAT® DNC 30

Fylde og tommelder.

VIGIRO® SV 26

til hastighedsovervågning.

VIGILEX®

EKSPLOSIONSPANELER

Beskyttelse for siloer, tragte, slibemaskiner eller udsugningsanlæg
Patenteret System - Design faciliteter til rådighed - ingen tilsætningflanger kræves for at installere - 304L eller 316 rustfrit stål

SBK SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S

www.sbk-belt.dk

Birkegårdsvej 34 A | DK-8361 Hasselager
T: +45 87 34 70 80 | F: +45 87 34 70 81 | E: info@sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt