SKANSLIDE SKYDESPJÆLD

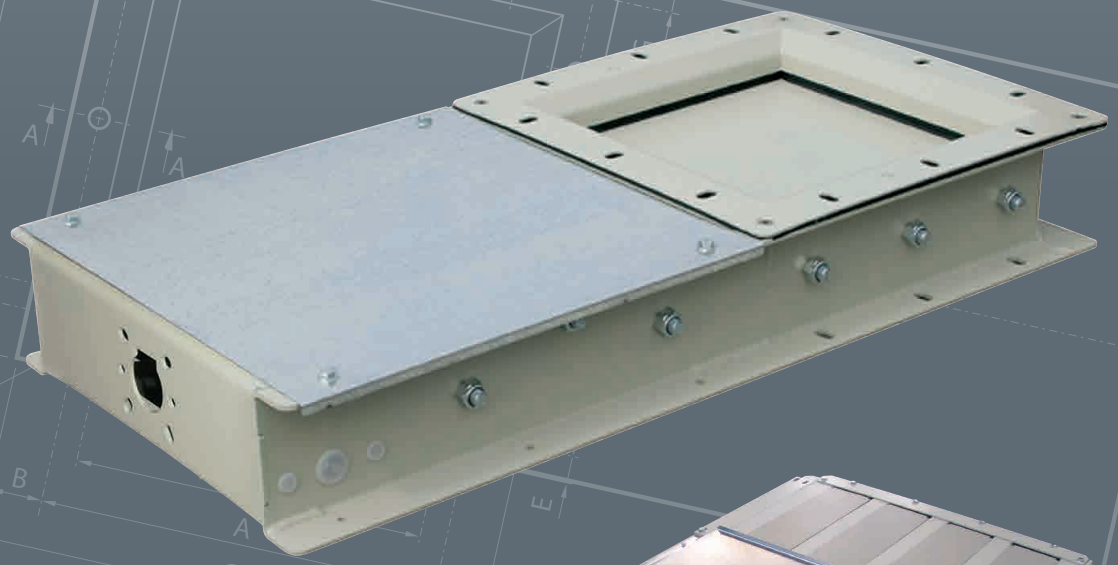

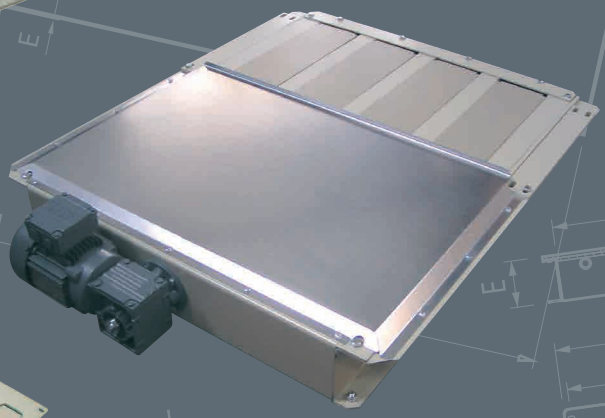

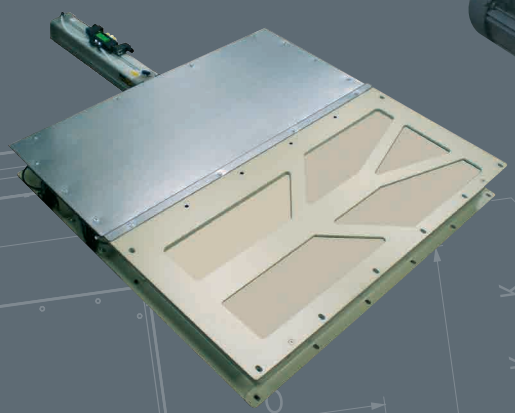

SBK SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S

SBK A/S tilbyder et bredt sortiment af skydespjæld manuelt, elektronisk og pneumatisk styrede.

Spjældene kan tilbydes i malet udførelse RAL 7032 samt i AISI304 eller AISI316.

Ud over standard skydespjæld kan vi tilbyde skydespjæld til kædetransportører og vertikale skydespjæld.

SKANSLIDE
SKYDESPJÆLD

PRODUKTPROGRAM

Zone 21

Horisontale skydespjæld

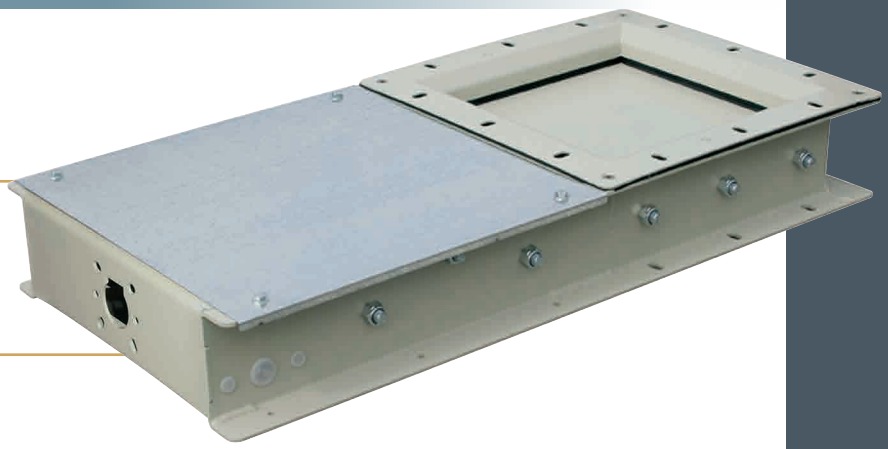

Kornstørrelse >1,2 mm

TGS FDA 80° / SILIKONE 200° C

TGH 600° C

Kornstørrelse >0,3 mm

TGE FDA 80° / C

TGT SILIKONE 200° C

Kornstørrelse >0,3 mm

TGR FDA 80° C

Skydespjæld til kædetransportører

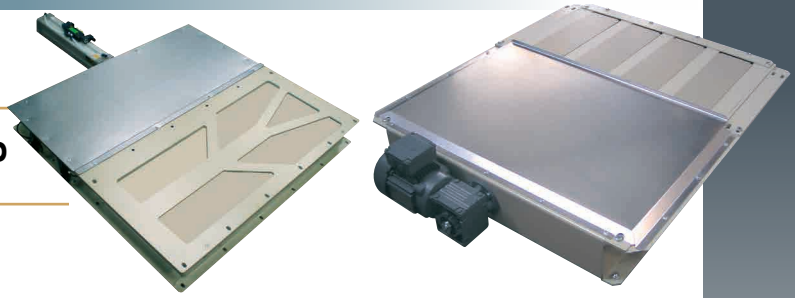

TTS BASIS SKYDESPJÆLD

TGE BASIS SKYDESPJÆLD UDEN STOP

Vertikale skydespjæld

TVS BASIS SKYDESPJÆLD

TVD DOBBELT SKYDESPJÆLD TIL DOSERING

Ændringer forbeholdt.

SKANSLIDE
SKYDESPJÆLD

KUN KONSOL

Zone 21

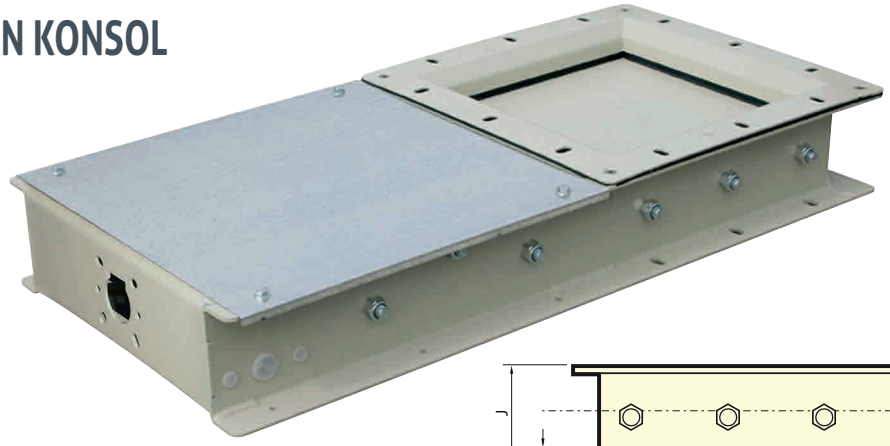

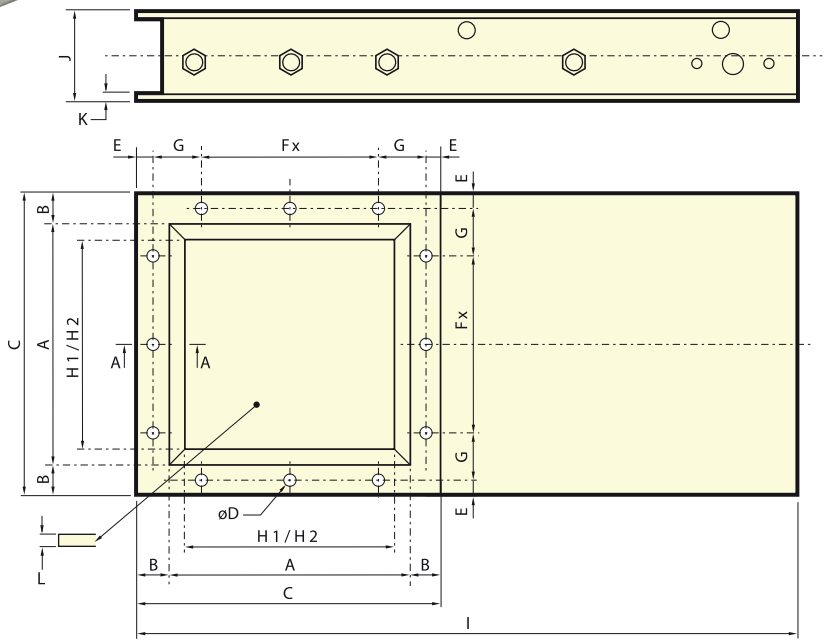

mm	A	B	C	øD	E	Fx	G	H1*	H2'	I	J	K	L
150	150	33	216	9	15	95	45,5	150	116	490	98	3	4
200	200		266			140	48	196	162	590			
250	250		316			2x95	48	246	212	690			
300	300	45	390	11	20	2x110	65	296	262	805	114	4	6
350	350		440			2x140	60	346	312	905			
400	400		490			2x160	65	396	362	1025			
450	450		540			2x180	70	446	412	1125	124	5	8
500	500		590			3x140	65	496	462	1225			

* **H1** til skydespjæld type **TGS-TGH** (s. 5)
H2 til skydespjæld type **TGE-TGT-TGR** (s. 5)

SPJÆLD

STANDARDUDFØRELSE:

- Et lag maling RAL 7032
- Udførelse i rustfrit stål på forespørgsel

Ændringer forbeholdt.

STØVTÆTTE PAKNINGER

Zone 21

Type :
TGS - TGH



Type :
TGE - TGT - TGR



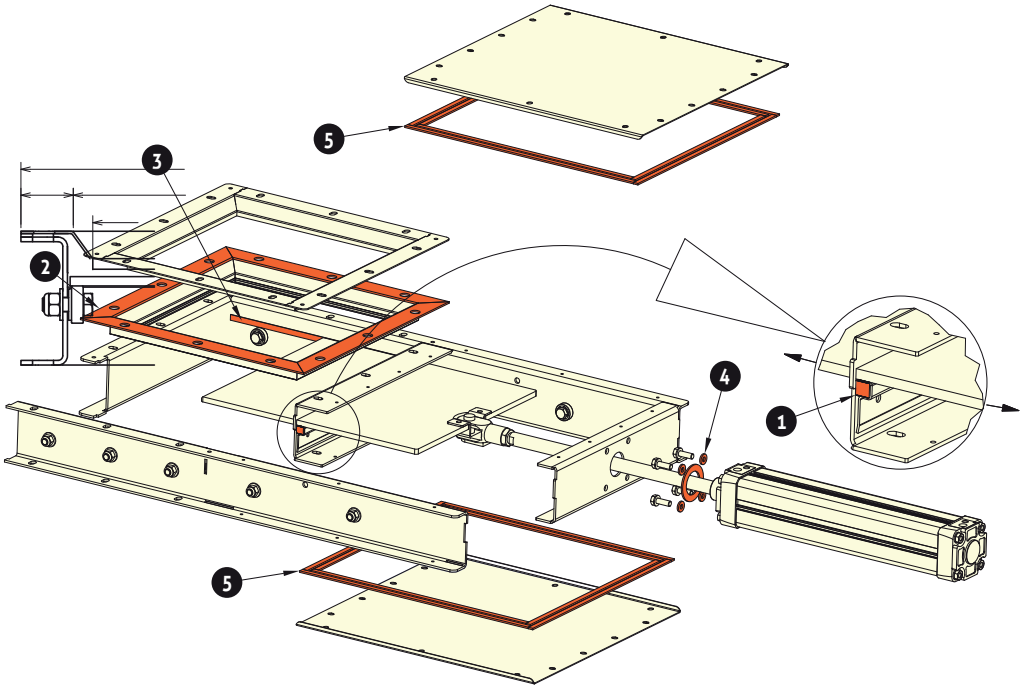

STØVTÆTHED / PAKNINGER						
TYPE	1	2		3	4	5
						
TGS 80°C/200°C ⁝⁝ **> 1,2 mm Fødevare**	FDA/Silikone 80°C/200°C	-	-	-	-	-
TGH 600°C ⁝⁝ **> 1,2 mm**	600°C	-	-	-	-	-
TGE 80°C ⁝⁝ **> 0,3 mm Fødevare**	FDA 80°C	FDA 80°C		-	-	-
TGT 200°C ⁝⁝ **> 0,3 mm Fødevare**	Silikone 200°C	Silikone 200°C		-	-	-
TGR 80°C ⁝⁝ **> 0,3 mm Fødevare**	FDA 80°C	-	FDA 80°C FDA vulkaniseret	FDA 80°C	FDA 80°C	FDA 80°C

⁝⁝ = Kornstørrelse

REFERENCE:

TG Skydespjæld

TGS

- **S** Standard
- **H** Temperaturbestandig 600° C
- **E** Støvtæt + fødevaregodkendt
- **T** Støvtæt + temperaturbestandig 200° C
- **R** Fuld støvtæthed – forstærket

Ændringer forbeholdt.

STYRINGER

Zone 21

MANUELLE STYRINGER

- Skrue TR20 – deling 12 L
- **A** Styring via håndtag
- **B** Styring via hjul
- **C** Styring via kædetræk



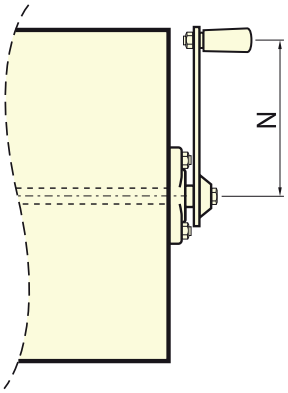

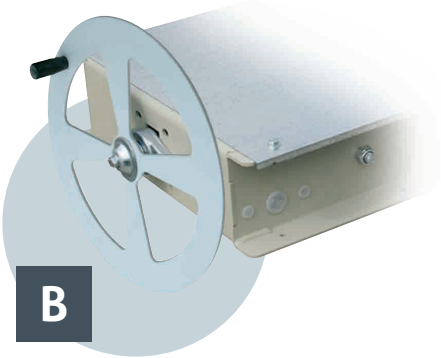

STYRING VIA TANDSTANG

- M3 tandstang uden for produktstrøm
- 18 tands kædehjul
- **D** Styring via hjul
- **E** Styring via kædehjul
- **F** Option: tandstangsbeskytter

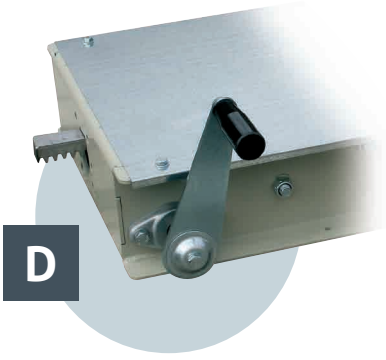



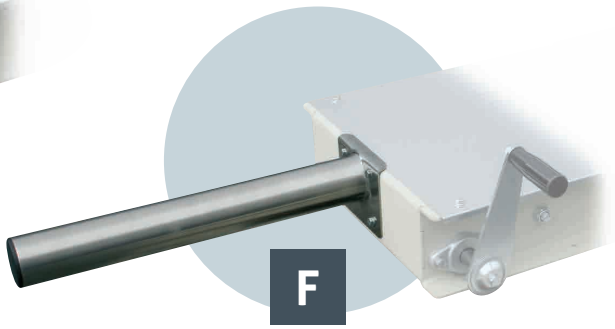

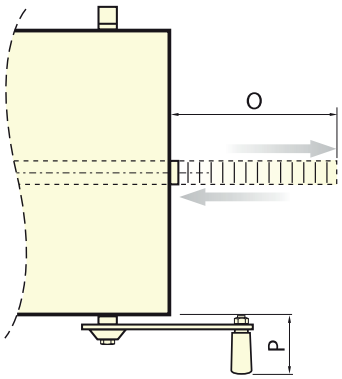

Ændringer forbeholdt.

STYRINGER

Zone 21

PNEUMATISK STYRING

Cylinder med:

- 2 stk. drøvleventiler
- Magnetventil 5/2 – 1 EV 48 V AC
- Slange Ø 6/8

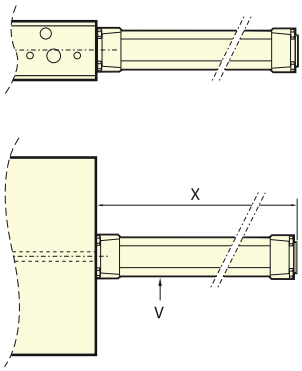

ELEKTRISK MOTORSTYRING

- 3 faset spænding 230/400 V – 50 Hz IP55
- Skrue TR20 – deling 12 L

mm	M	N	O	P	R	S	T	U	V	X
150	50	150	155	70	54	128	250	114	ø50x200	350
200			205							
250			255						ø50x250	360
300			305						ø63x350	475
350			355							
400			405						ø80x400	532
450			455						ø100x500	642
500			505							





INDUKTIVT ENDESTOP

- Monteret på skydespjældskonsol

REED KONTAKT

- Monteret på cylinder

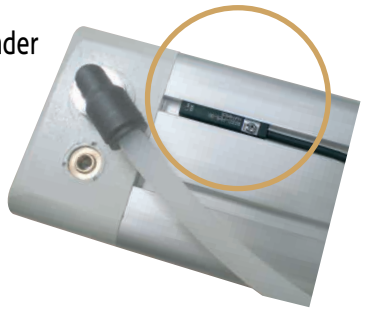

Ændringer forbeholdt.

SKYDESPJÆLD TIL KÆDETRANSPORTØRER

Zone 21

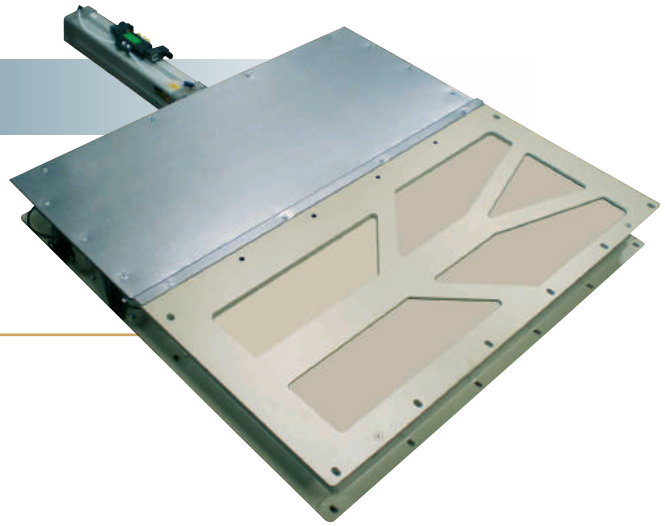

TTS

PNEUMATISK STYRING

ELEKTRISK MOTORSTYRING 0,37 KW SEW MOTOR

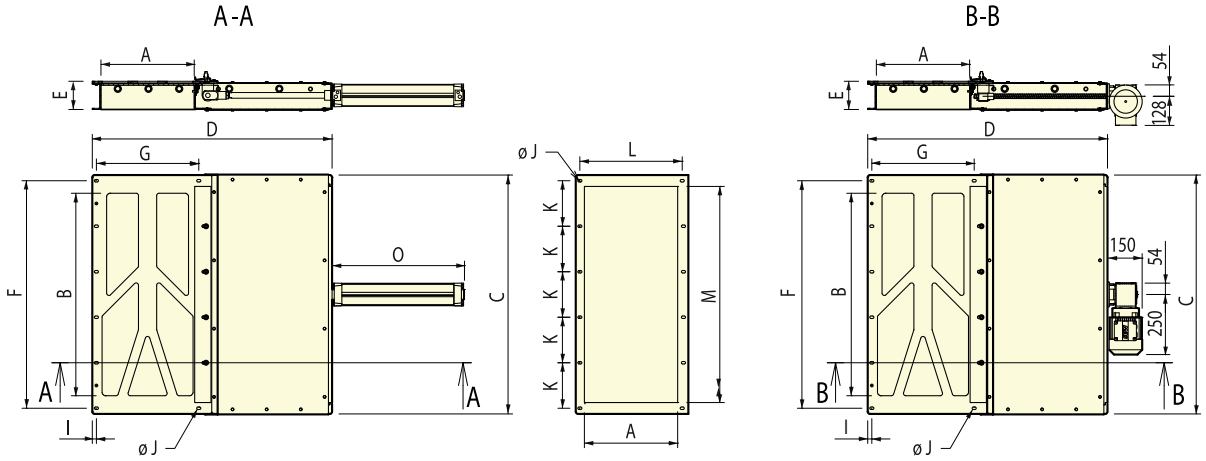

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
200 x 660	200	788	928	955	144	836	245	32	78	4 ø11	4x200	250	738	10xø11
250 x 660	250			1055			295					300		
300 x 660	300			1155			345					350		
350 x 660	350			1255			395					400		
400 x 860	400	988	1128	1355		1036	445				5x200	450	938	12xø11

KÆDETRANSPORTØR SKYDESPJÆLD MED INDBYGGET BÆREKONSOL TIL KÆDEN.

Standard udførsel: 1 lag maling RAL 7032 – rustfri udførelse samt andre dimensioner tilbydes ved forespørgsel.

Ændringer forbeholdt.

SKANSLIDE SKYDESPJÆLD

SELVRENSEDE SKYDESPJÆLD TIL KÆDETRANSPORTØRER

Ex Zone 21

TTN

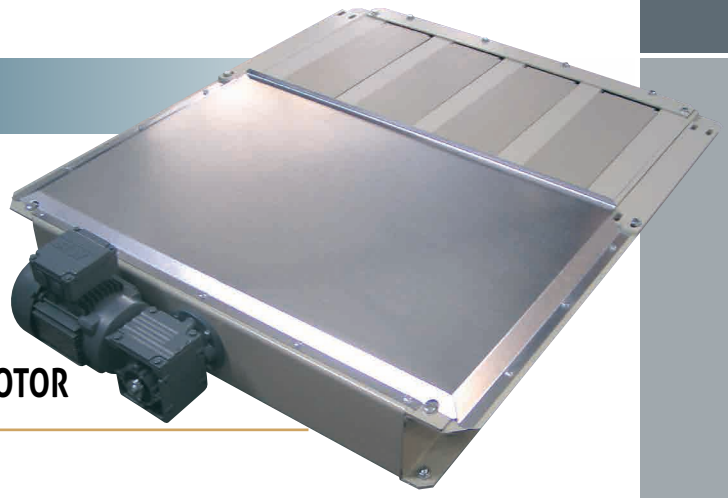

KORNSTØRRELSE – TØRT MEL > 0,3 mm

PNEUMATISK STYRING

ELEKTRISK MOTORSTYRING 0,37 KW SEW MOTOR

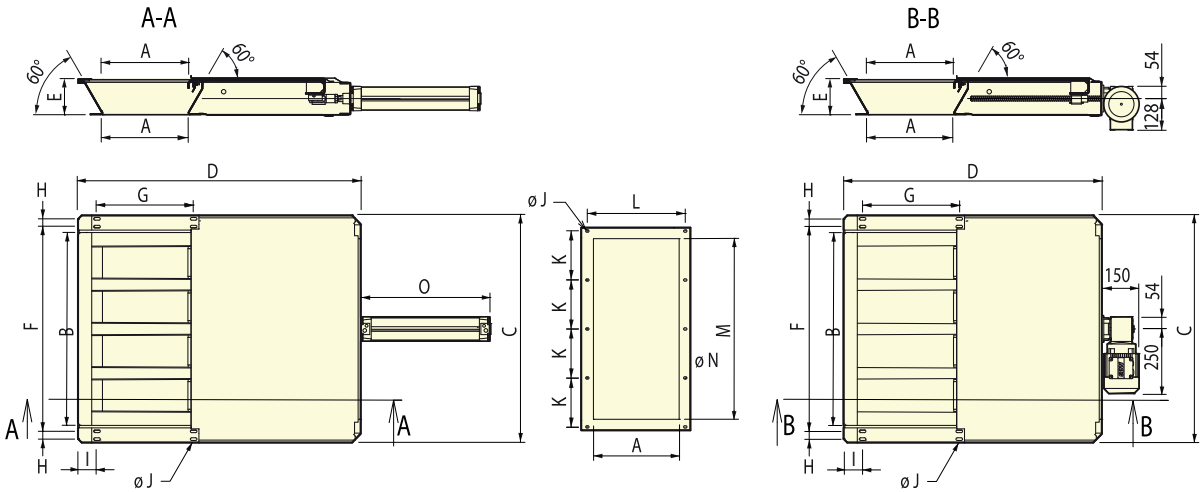

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
200 x 660	200	788	928	955	144	836	245	32	78	4 ø11	4x200	250	738	10xø11
250 x 660	250			1055			295					300		
300 x 660	300			1155			345					350		
350 x 660	350			1255			395					400		
400 x 860	400	988	1128	1355		1036	445				5x200	450	938	12xø11

ELEKTRISK MOTORSTYRING 0,37 KW SEW MOTOR

Kædetransportør skydespjæld med indbygget bærekonsol til kæden.
Standard udførsel: 1 lag maling RAL 7032 – rustfri samt andre dimensioner tilbydes ved forespørgsel.

Ændringer forbeholdt.

VERTIKALE SKYDESPJÆLD

Ex Zone 21

Bærekonsol

ENKELT KONSOL

VERTIKALT SKYDESPJÆLD

- Afstivet stålkonsol
  Standard udførsel:
  1 lag maling RAL 7032
- Afskraber tætning PEHD sort, antistatisk
- Lejestyret spjæld

Rustfri udførelse tilbydes ved forespørgsel

DOBBELT KONSOL

DOBBELT VERTIKALT SKYDESPJÆLD TIL DOSERING

- Afstivet stålkonsol
  Standard udførsel:
  1 lag maling RAL 7032
- Afskraber tætning PEHD sort, antistatisk
- 2 lejestyrede spjæld
- 1 spjæld helt åbent eller lukket
- 1 spjæld til regulering af flow

Rustfri udførelse tilbydes ved forespørgsel

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
200 x 200 x 300	200	33	242	300	120	380	158	250	66	219	280	110
250 x 250 x 400	250		1142	400		480		350	84	237	330	
300 x 300 x 450	300	45	1262	450	140	465	171	465	100	269	380	
350 x 350 x 500	350		1362	500		2x290		420	118	286	430	
400 x 400 x 550	400		1462	550		2x315		420	135	305	480	

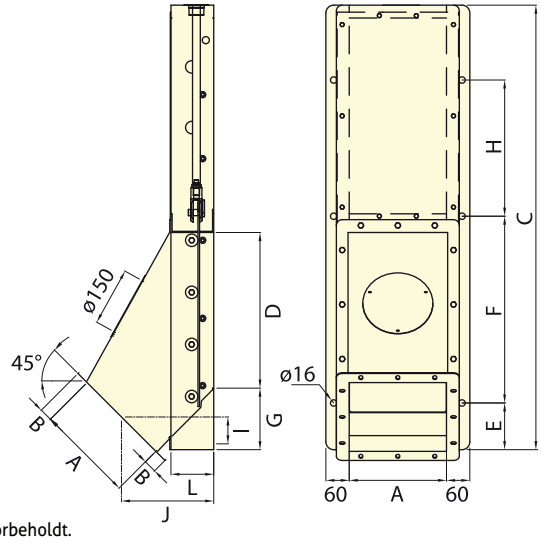

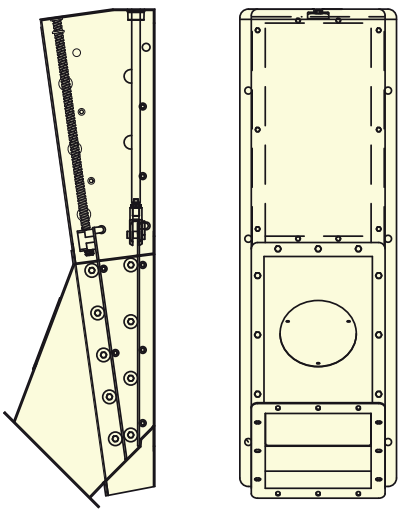

Ændringer forbeholdt.

VERTIKALE SKYDESPJÆLD

Zone 21

Styringer



MANUEL STYRING

- Skrue TR20 – deling 12 L
- Modsat roterende håndtag

Option: Induktivt endestop 2 stk.
Ø18 10-36 DC – 2 mtr kabel
ATEX – 10 mtr kabel



PNEUMATISK STYRING

- Magnetventil 5/2 – 1 EV 48 V AC - slange Ø 6/8
- 2 stk. drøvleventiler
- Induktivt endestop 2 stk. Ø18 10-36 DC – 2 mtr. kabel ATEX – 10 mtr. kabel

Option: Reed kontakt monteret på cylinder – 5 mtr. kabel

ELEKTRISK MOTORSTYRING

- 0,37 kW -–137 rpm 3 faset spænding 230/400 V – 50 Hz IP55
- Induktivt endestop – 2 stk. Ø18 10-36 V DC – 2 mtr. kabel – ATEX – 10 mtr. kabel

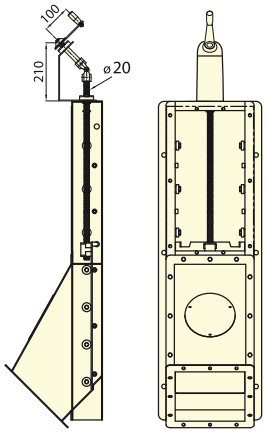

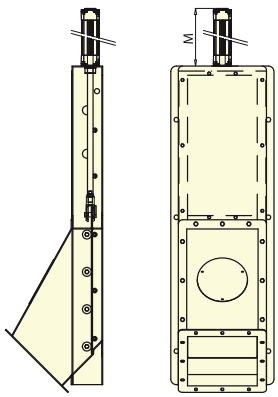

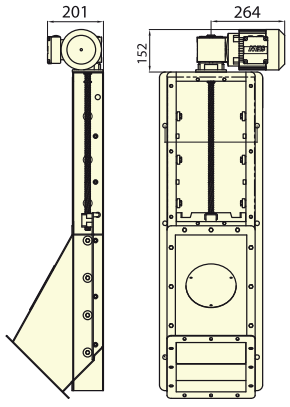

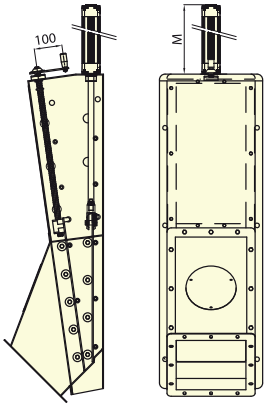

TYPE VVS / VVD	M	Cylinder
200 x 200 x 300	330	ø 50 x 220
250 x 250 x 400	380	ø 50 x 270
300 x 300 x 450	595	ø 63 x 470
350 x 350 x 500	645	ø 63 x 520
400 x 400 x 550	695	ø 63 x 570

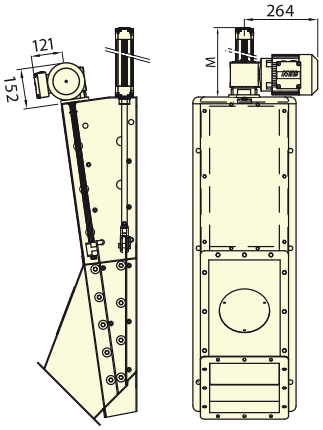

Ændringer forbeholdt.

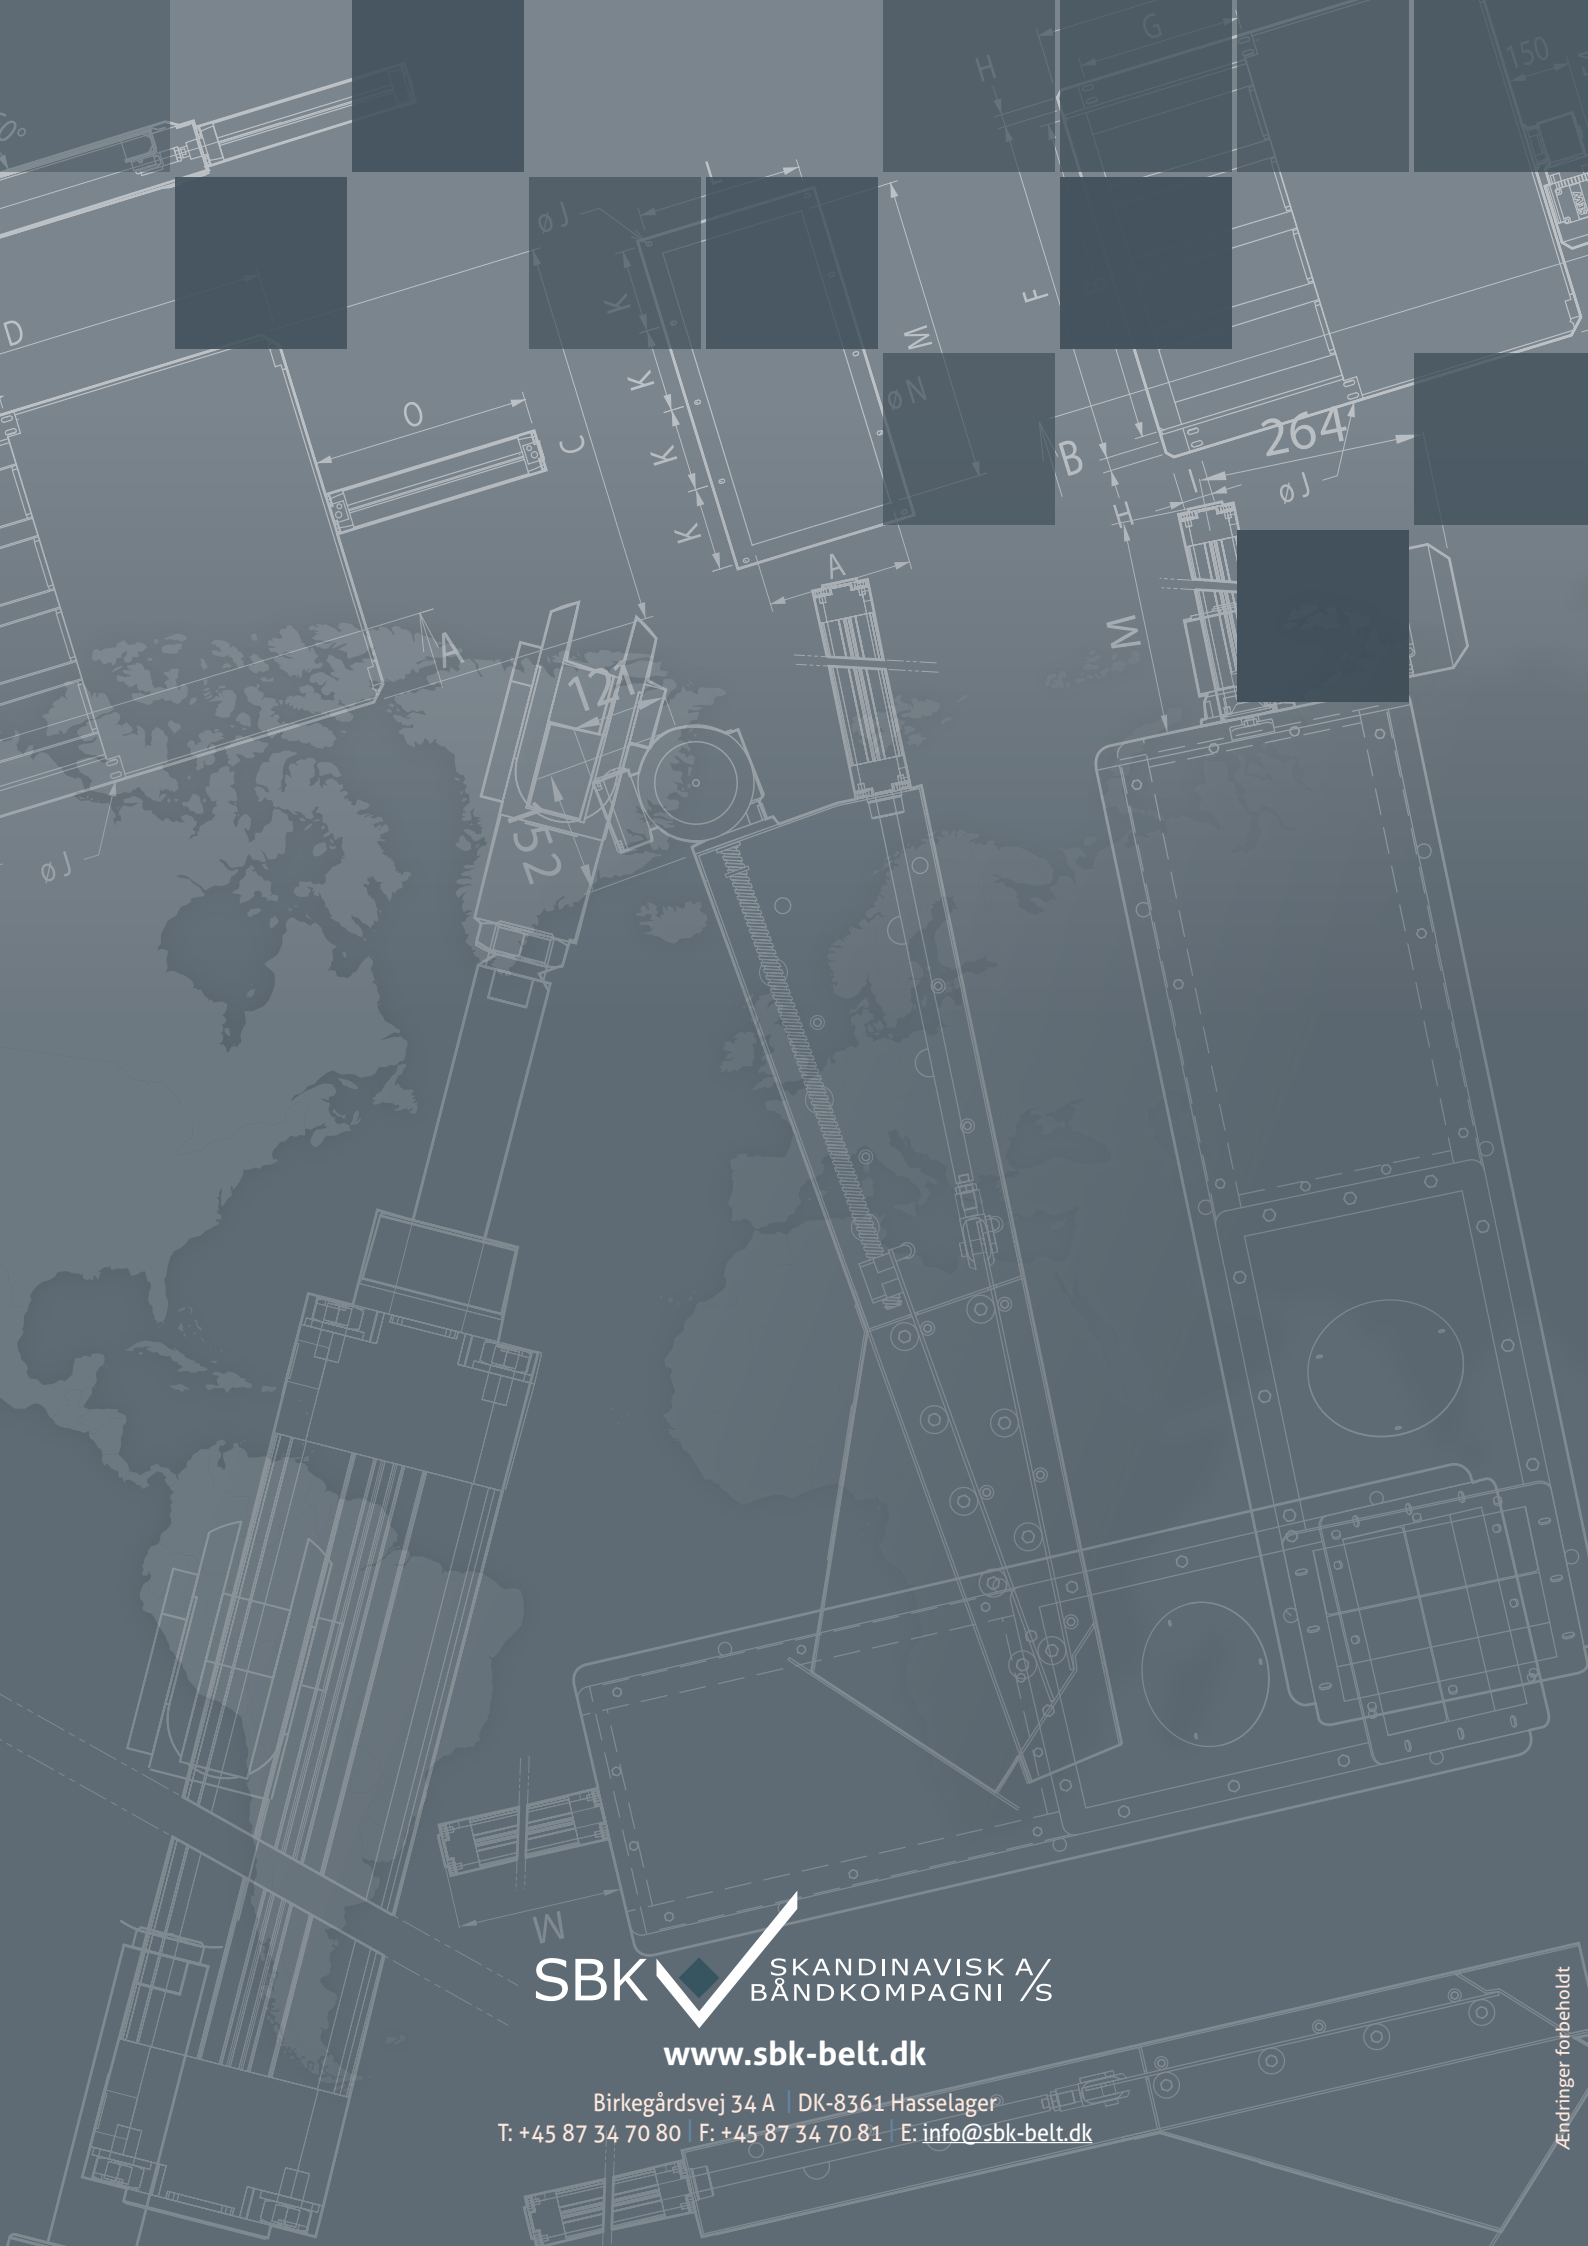

SBK SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S

www.sbk-belt.dk

Birkegårdsvej 34 A | DK-8361 Hasselager
T: +45 87 34 70 80 | F: +45 87 34 70 81 | E: info@sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt