

SBK



SKANKOP EP 315/3 0,3+0,3 OIL-GS



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Abrieb max. 150 mm³




Temperaturbeständigkeit
-20°/+100° C (kurzfristig -30°/+120° C)



Umgebungstemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren



Max. Öl & Fettbeständig gegen mineralische,
tierische und pflanzliche Öle und Fette

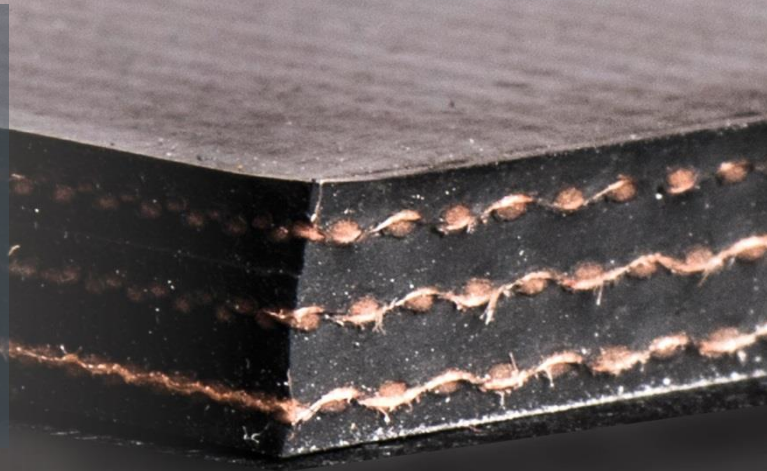

Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	315
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	28
Decken mm	0,3+0,3
Qualitäts-Bezeichnung	OIL-GS
Gummiqualität Decken	NBR
Gummiqualität Kern	NBR
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebeeinlagen	3
Gewebe Typ	EP100
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	1,5
Gesamtstärke ca. mm	4,8
Gewicht kg/m ² ca.	5,2
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	315
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	250
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.