

# SBK



## SKANPLY EP 400/3 4+2 OIL-GM-S



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Slidtab maks. 200 mm<sup>3</sup>



Temperaturbestandighed  
-20°/+80° C (kortvarigt -25°/+100° C)




Omgivelsestemperatur  
Principielt som angivet under temperaturbestandighed,  
men med begrænsninger – [Læs mere!](#)



Maksimal oliebestandighed over for  
animalsk, vegetabilsk & mineralisk olie



Flammehæmmende iht. ISO340 "S"

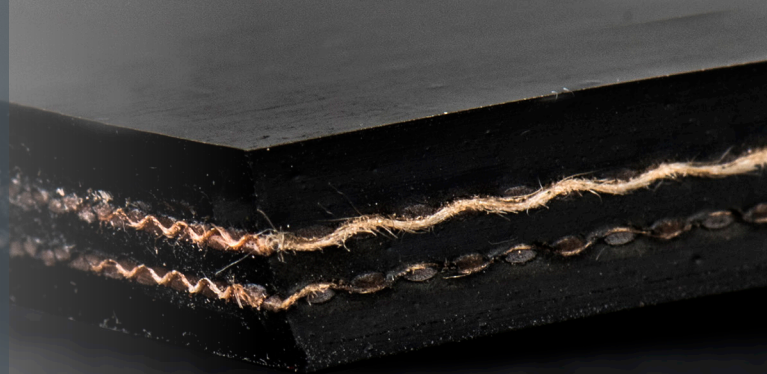

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	400
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	40
Standard dæklag mm	4+2
Kvalitetsbetegnelse	OIL-GM-S
Gummitype dæklag	NBR/SBR
Gummitype kerne	SBR
Farve	Sort
Antal duge	3
Dugtype	EP125
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	1,5
Total tykkelse mm ca.	9,0
Vægt kg/m <sup>2</sup> ca.	10,4
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	315
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	250
Min. Tromle Ø < 30% udnyttelse mm	200
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

*Ændringer forbeholdt.*