

SBK



SKANPLY EP 400/3 4+2 OIL-GM



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 200 mm³




Temperaturbestandighed
-25°/+70° C (kortvarigt -30°/+80° C)



Omgivelsestemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Medium oliebestandighed over for
animalsk & vegetabilsk olie

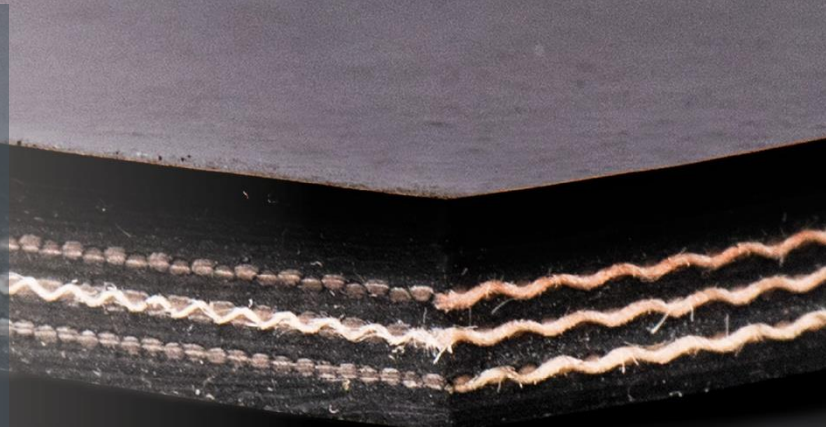

| FAKTA | |
|--|-----------------------|
| Brudstyrke N/mm | 400 |
| Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm | 40 |
| Standard dækklag mm | 4+2 |
| Kvalitetsbetegnelse | OIL-GM |
| Gummitype dækklag | NBR/SBR |
| Gummitype kerne | SBR |
| Farve | Sort |
| Antal duge | 3 |
| Dugtype | EP125 |
| Kæde | Polyester |
| Skud | Polyamid |
| Forlængelse maks. % | 1,5 |
| Total tykkelse mm ca. | 9,0 |
| Vægt kg/m ² ca. | 10,4 |
| Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm | 315 |
| Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm | 250 |
| Min. Tromle Ø < 30% udnyttelse mm | 200 |
| Ved mindre tromler | Konsulter os venligst |

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.