

## AFSTANDSSKIVER

Afstandsskiver til placering mellem elevatorrem og elevatorkopper har flere forskellige formål og fås i flere forskellige udførelser.

Først og fremmest anvendes skiverne, hvor der ønskes en afstand mellem rem og kop, så antal af fastsiddende korn/materialepartikler minimeres mest muligt, dette er særligt aktuelt, når der skal køres sortsrent typisk frøgræs og/eller såsæd.

Underlagsskiverne kan leveres i flere forskellige materialer, som oftest udstanset i transportbåndsmateriale dug indlæg, rene gummiplader eller sprøjtetøbt i PEHD. Såvel i slidfaste, oliefaste samt fødevarer godkendte gummikvaliteter.

Alternativt kan der også leveres gummiplader til placering mellem kop og rem, skæres og hules efter opgave og gummikvalitet passende til opgaven.

### AFSTANDSSKIVER MED DUGINDLÆG



Mulige størrelser: Øudv 35 x M8  
Øudv 35 x M10  
Øudv 40 x M10  
Tykkelser: Mellem 5 og 12 mm  
efter aftale.

Tykkelserne vil være ens per ordre.  
Andre dimensioner tilbydes ved forespørgsel.

### AFSTANDSSKIVER AF REN GUMMI



Mulige størrelser: Øudv 35 x M8  
Øudv 35 x M10  
Øudv 40 x M10  
Tykkelser: Mellem 6 og 12 mm  
efter aftale.

Tykkelserne vil være ens per ordre.  
Andre dimensioner tilbydes ved forespørgsel.

### AFSTANDSSKIVER I PEHD - 10 mm




Mulige størrelser: Øudv 25 x 8,5 x M8  
Øudv 35 x 8,5 x M10  
Øudv 35 x 10,5 x M10

Skiverne er forsynet med underdrejet reces for korrekt undersænkning af boltehoved.  
PEHD skiver er fødevarer godkendte iht. FDA/ EN1935-2004

NB! til afstandsskive PEHD 25 x 8,5 mm skal anvendes bolt med lille hoved Ø24 eller Ø25

### UNDERLAGSPLADE I GUMMI

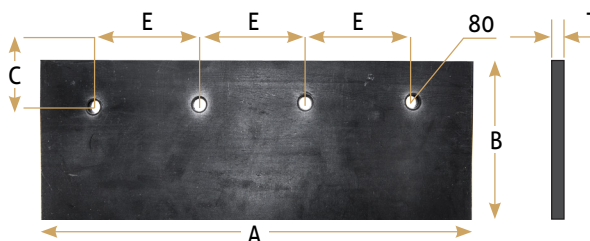

Gummipladerne skæres efter ordre, så det er vigtigt at kende samtlige mål som vist på skitse.

Transporteret materiale skal også kendes af hensyn til korrekt valg af gummitype.