



Becherschrauben & Zubehör

BECHERSCHRAUBEN & ZUBEHÖR

FLACHE SCHEIBEN FÜR KUNSTSTOFFBECHER MIT BOMBIERTEN ÄUSSEREN LÖCHERN UND INNEREN FLACHE LÖCHERN



Typ	Schraube Ø	ØD	ØD mm (Loch)	Stärke ca. mm
M6x24	6	12	6,3	1,2
M8x30	8	30	8,3	1,5
M10x36	10	36	10,5	2,0



Andere Größen, Typen & Qualitäten auf Anfrage

FLACHE SCHEIBEN FÜR STAHLBECHER MIT FLACHEN ÄUSSEREN UND INNEREN LÖCHERN



Typ	Schraube Ø	ØD	ØD mm (Loch)	Stärke ca. mm
M6x24	6	14	6,3	1
M8x30	8	18	8,3	1,5
M10x36	10	22	10,5	2,0



Andere Größen, Typen & Qualitäten auf Anfrage

HOHLSCHIBE FÜR BECHER MIT BOMBIERTEN ÄUSSEREN UND INNEREN LÖCHERN


Typ	Schraube Ø	ØD	ØD mm (Loch)	h mm	Stärke ca. mm
M7/M8x24	7/8	24	8,2	3,4	1,2
M8x29	8	29	8,5	5,2	1,2
M10x38	10	38	11	5,3	2,0
M12x40	12	40	13	8,3	2,0



Andere Größen, Typen & Qualitäten auf Anfrage

VERZINKTE MUTTER STANDARD/NYLOC


Typ	Schraube Ø	Verpackungseinheit Stück
M7	7	100/200
M8	8	100/200
M10	10	100/200
M12	12	100/200



Andere Größen, Typen & Qualitäten auf Anfrage


BECHERSCHRAUBEN

Typ M	Länge mm L1	Kopf ØD mm
M7	20,25,28,30	20,24
M8 standard	25,30,35,40,50	28
M8 LH1	30	25
M8 LH2	35	24
M10	30,35,40,50,60	35
M12	35,40,50,60	42




Andere Größen, Typen & Qualitäten auf Anfrage

GURTVERBINDER

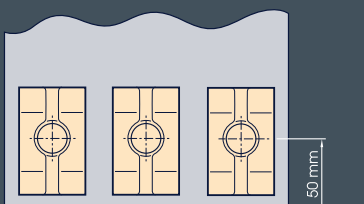

10--20 mm | 47 mm | 5--10 mm

GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG

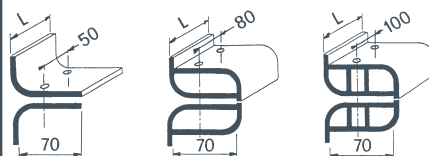


S	D	DR
100 N/mm à 315 N/mm	400 N/mm à 630 N/mm	800 N/mm à 1000 N/mm
L	50 - 98 - 128 - 148	


AUS GUSSEISEN



MAXIGRIP 2
800 N/mm à 1600 N/mm



MAXIGRIP 1 - ≤ 630 N/mm



Änderungen vorbehalten.

DISTANZSCHEIBEN

Distanzscheiben zur Platzierung zwischen Elevatorgurt und Elevatorbechern dienen verschiedenen Zwecken und sind in mehreren Ausführungen erhältlich.

In erster Linie kommen die Scheiben dort zum Einsatz, wo zwischen Gurt und Becher ein Abstand gewünscht wird, damit die Menge anhaftender Getreide-/Materialpartikel auf ein Minimum reduziert wird. Besonders aktuell ist dies, wenn es auf Sortenreinheit ankommt wie bei Grassaat oder Saatgut.

Die Distanzscheiben sind in verschiedenen Materialien verfügbar, meist aus Förderbandmaterial oder Gummipplatten gestanzt oder als PEHD Spritzguss Teile.

Sie sind in verschleißfesten, ölbeständigen und auch lebensmittelzugelassenen Gummiqualitäten lieferbar.

Alternativ können auch Gummipplatten zur Platzierung zwischen Becher und Gurt angeboten werden, die je nach Anwendung und Gummiqualität passend zur Aufgabe zugeschnitten und gelocht werden.

DISTANZSCHEIBEN AUS FÖRDERBANDMATERIAL



Lieferbar in: Ø Außen 35 x M8
Ø Außen 35 x M10
Ø Außen 40 x M10
Stärke: Zwischen 5 & 12 mm oder nach Vereinbarung.

Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

DISTANZSCHEIBEN AUS GUMMIPLATTE



Lieferbar in: Ø Außen 35 x M8
Ø Außen 35 x M10
Ø Außen 40 x M10
Stärke: Zwischen 5 & 12 mm oder nach Vereinbarung.

Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

DISTANZSCHEIBEN AUS PEHD 10 MM STARK




Lieferbar in: Ø Außen 25 x 8,5 x 8 mm
Ø Außen 35 x 8,5 x 10 mm
Ø Außen 35 x 10,5 x 10 mm

Die Scheiben sind beidseitig bombiert, damit der Kopf vom Becherschraube korrekt im Gurt versenkt werden kann.

Achtung! – für Distanzscheibe Ø25 x M8 muß Becherschrauben mit kleinen Kopf Ø24/Ø25 verwendet werden.

UNTERLAGEN AUS GUMMIPLATTEN

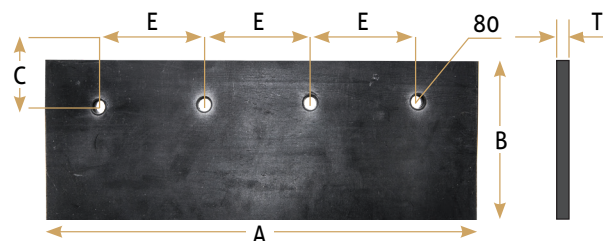

Die Unterlagen werden laut Auftrag geschnitten und gelocht. Es ist wichtig daß alle Maße in obenstehender Zeichnung sowie das Fördergut bei der Auftragserteilung bekannt gegeben werden.