




ANTRIEBS- UND UMLENKTROMMELN - ELEVATORGURTE

Bei der Wahl der richtigen Antrieb- und Umlenktrommeldurchmesser, müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden:

Am wichtigsten ist die berechnete Gurtfestigkeit für den jeweiligen Auftrag.

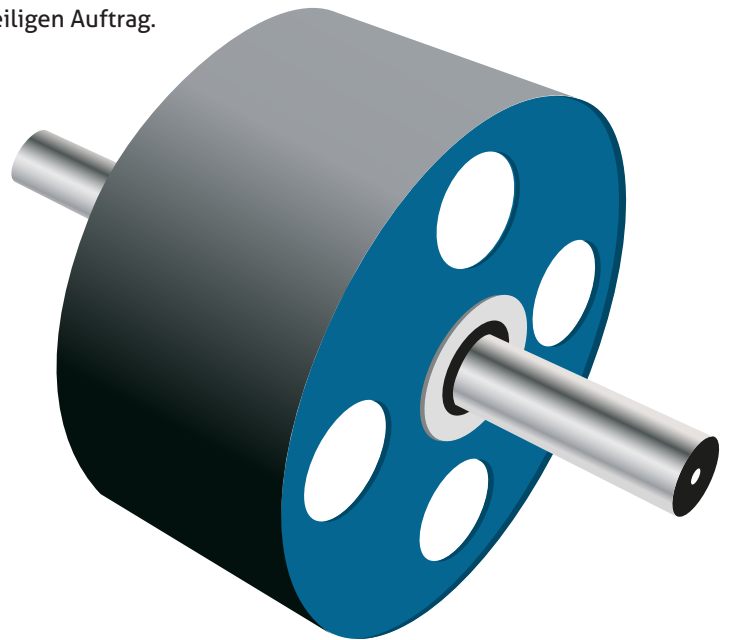

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte folgen:

KERNTYP	Festigkeitsausnutzung des eingesetzten Gurtes in %		Umlenktrommel
	65-100%	Weniger als 65%	
EP 315/3	Ø315	Ø250	Ø250
EP 500/3	Ø400	Ø315	Ø315
EP 500/4	Ø500	Ø400	Ø400
EP 630/3	Ø500	Ø400	Ø400
EP 630/4	Ø500	Ø400	Ø400
EP 630/5	Ø500	Ø400	Ø400
EP 800/4	Ø630	Ø500	Ø500
EP 800/5	Ø630	Ø500	Ø500
EP 1000/4	Ø800	Ø630	Ø630
EP 1000/5	Ø800	Ø630	Ø630
EP 1250/4	Ø800	Ø630	Ø630
EP 1250/5	Ø800	Ø630	Ø630
EP 1600/4	Ø1000	Ø800	Ø800
EP 1600/5	Ø1000	Ø800	Ø800

Für kleinere Trommeln, fragen Sie uns bitte