



SBK

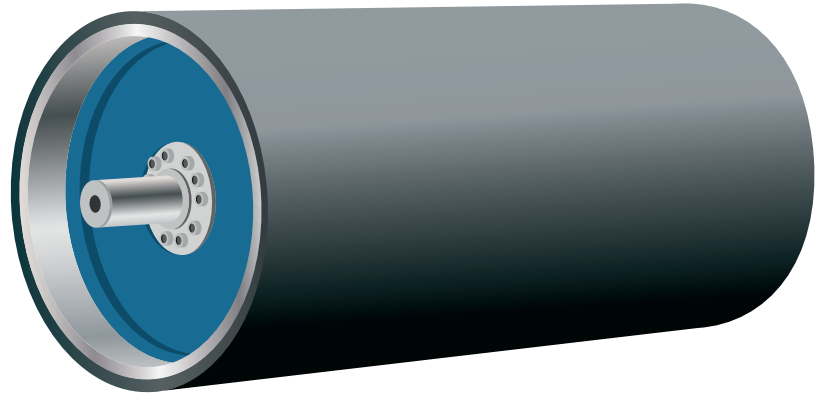

TROMMELDURCHMESSER – GLATTE GURTE

STANDARDWERTE FÜR GLATTE GURTE

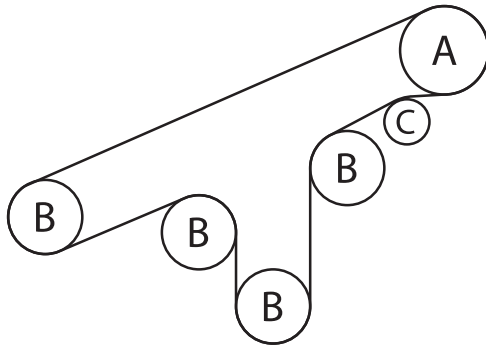

EMPFOHLENE MINDESTTROMMELDURCHMESSER
 DIE MINDESTDURCHMESSER FÜR DREI VERSCHIEDENE TROMMEL-GRUPPEN SIND IN DER NACHSTEHENDEN TABELLE ZU FINDEN:
 Gruppe A: Antriebs-, Abwurf- und andere Trommeln, bei denen die Gurtspannung relativ hoch ist.
 Gruppe B: Trommeln, bei denen die Gurtspannung relativ niedrig ist
 Gruppe C: Ablenktrommeln mit einer Gurtablenkung von <math>< 30^\circ</math>

GURTTYP	EMPFOHLENER DURCHMESSER IN MM ABHÄNGIG VON DER FESTIGKEITS-AUSNUTZUNG DES EINGESETZTEN GURTES IN %								
	Über 60 % bis 100 % Trommelgruppe			Über 30 % bis 60 % Trommelgruppe			Bis zu 30 % Trommelgruppe		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
EP 200/2	250	200	160	200	160	125	160	160	125
EP 250/2	250	200	160	200	160	125	160	160	125
EP 315/2	250	200	160	200	160	125	160	160	125
EP 315/3	315	250	200	250	200	160	200	200	160
EP 400/2	315	250	200	250	200	160	200	200	160
EP 400/3	315	250	200	250	200	160	200	200	160
EP 500/3	400	315	250	315	250	200	250	250	200
EP 500/4	500	400	315	400	315	250	315	315	250
EP 630/3	500	400	315	400	315	250	315	315	250
EP 630/4	500	400	315	400	315	250	315	315	250
EP 800/4	630	500	400	500	400	315	400	400	315
EP 800/5	630	500	400	500	400	315	400	400	315
EP 1000/3	630	500	400	500	400	315	400	400	315
EP 1000/4	630	500	400	500	400	315	400	400	315
EP 1000/5	800	630	500	630	500	400	500	500	400
EP 1250/4	800	630	500	630	500	400	500	500	400
EP 1250/5	800	630	500	630	500	400	500	500	400
EP 1600/4	1000	800	630	800	630	500	630	630	500
EP 1600/5	1000	800	630	800	630	500	630	630	500
EP 2000/5	1250	1000	800	1000	800	630	800	800	630

Sonderqualitäten, Gurte mit profilierten Deckplatten oder andere Tragrollenstationen können Trommeln mit größerem Durchmesser erfordern. Für weitere Informationen fragen Sie uns bitte an.

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk • www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten