

SIKKERHEDSUDSTYR



SBK



SKANDINAVISK A/
BÅNDKOMPAGNI /S



SENSOR JET driftovervågning er designet og produceret af S.T.I.F.
Alle følere kendetegnes ved, at de er meget lette at montere ved hjælp
af EAZY FIX magnetsystemet.

Alle sensorer findes både som "ikke ATEX" og som "ATEX zone 20/21
godkendte".

SENSORJET består af et komplet program af følere til følgende brug:

- VIGIRO IP 26 / SV 26 til hastighedsovervågning.
- VIGITHERM til temperaturovervågning af lejer.
- BELTGUARD skævløbsovervågninger.
- VIGIMAT til niveaumåling.



SORTIMENT

VIGIRO® IP 26

HASTIGHEDSOVERVÅGNING VIA PULSGIVNING OP TIL 500 O/MIN.



GIRO® H

HOLDER TIL NEM MONTAGE AF EGEN FØLER.




VIGIRO® SV 26

HASTIGHEDSOVERVÅGNING OP TIL 500 O/MIN. PROGRAMERBAR I 4 FORSKELLIGE HASTIGHEDER.




VIGITHERM®

TEMPERATUROVERVÅGNING AF LEJER M.M.

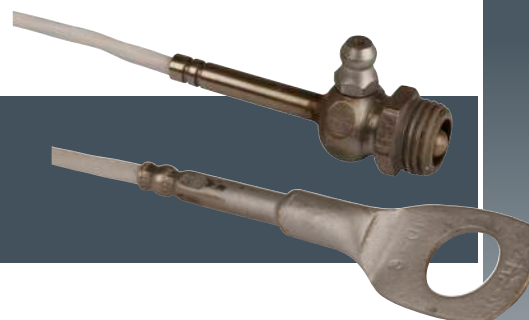

VIGIMAT®

NIVEAUMÅLING.

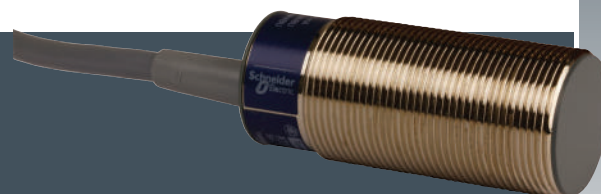

BELTGUARD TPS

SKÆVLØBSVAGT SYSTEM



Ændringer forbeholdt.



VIGIRO® IP 26
HASTIGHEDSVAGT
VIA PULSGIVNING



VIGIMAT®
NIVEAUOVERVÅGNING



BELTGUARD TPS
SKÆVLØBSOVERVÅGNING



VIGITHERM®
TEMPERATUROVERVÅGNING
AF LEJER




Ændringer forbeholdt.

HASTIGHEDSVAGT MED INDBYGGET PULSGIVER

Integreret induktiv føler

- Ved maks.: 500 t/min.
- M12 GEVIND
- Fleksibel gummirem

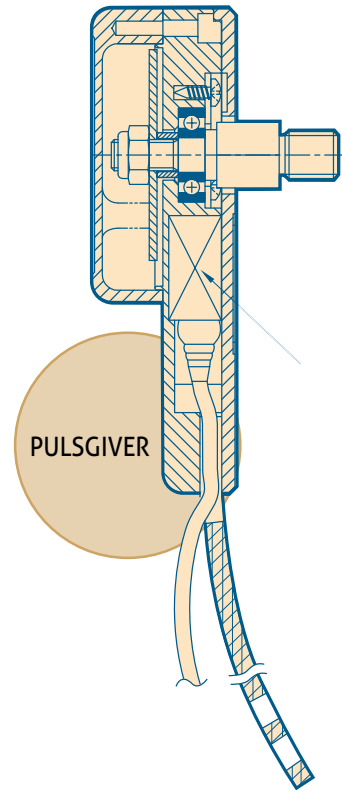

HUS FOR MONTAGE
AF EGEN FØLER
Ø18 & Ø30

TILBEHØR: **EAZYFIX** M12 (55 CRAI 44012)
• Magnetisk montage.




VIGIRO® IP 26	Spænding	El montage	Ikke Atex ⚡	Atex 21 ⚡
	10-36 V DC	Kabel*	55 CRCI 91250 T	55 CRCI 71251 T
	20-264 V AC/DC	Kabel*	55 CRCI 91253 T	
*Kabel ⚡ 2m - ⚡ 21:10m				

Ændringer forbeholdt.


HASTIGHEDSVAGT MED INDBYGGET OVERVÅGNING

Indbygget induktiv føler

- Fra 6 til 6000 puls/min.
- Fordefineret hastighed -33/-20/-11/-6%
- Maks.: 500 o/min
- M12 gevind

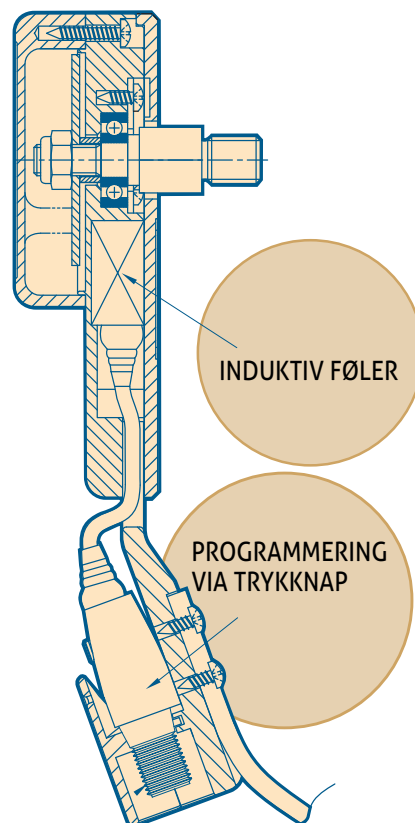

TILBEHØR: **EAZYFIX** M12 (55 CRAI 44012)
• Magnetisk montage.

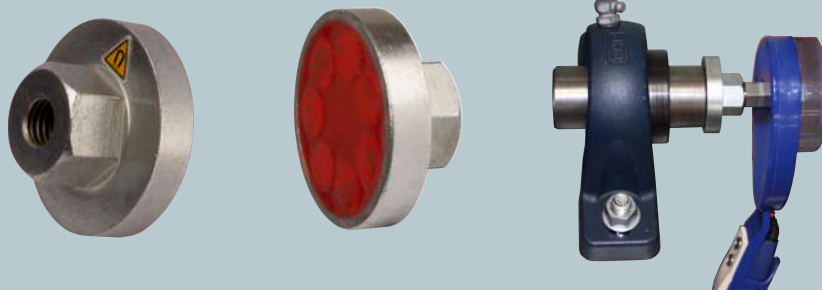

VIGIRO® SV 26	Spænding	El montage	Ikke Atex ☒	Atex 21 ☒
	10-36 V DC	Stik	55 CRCI 91200 T	55 CRCI 71200 T
	20-264 V AC/DC	Stik	55 CRCI 91201 T	

*Kabel ☒ 2m - ☒ 21:10m

Ændringer forbeholdt.

TEMPERATUROVERVÅGNING AF LEJER

VIGITHERM® GST 100



GST 100 LG



GST 100 HX

LEJE TEMPERATUR FØLER PT 100 KLASSE B DIN IEC 751

- Mulighed for ATEX zone 21
- Analog udgang
- ¼" gevind
- Kabel længde 10 el. 2 meter med teflon beskyttelse
- Temperatur -50° / + 250°C
- Godkendelse: INERIS 03 ATEX 0120
- Certifikat: ATEX II 2 G/D eex ai T6,T5 eller T4

LEJE TEMPERATUR FØLER PT 100


- Mulighed for ATEX zone 20
- Analog udgang
- ¼ " ell. 1/8" gevind.
- Kabel længde 10 el. 2 meter med teflon beskyttelse
- Temperatur -50° / + 180°C
- Godkendelse: LCIE 03 ATEX6008X
- Certifikat: ATEX II 1 D Ex td A20 IP 64 T 80 °C

	El montage	Ikke ATEX ⚠	ATEX 21 ⚠	ATEX 20 ⚠
GST 100 LG	Kabel*	55 GST 9100 P	55 GST 7100 P	
GST 100 HX	Kabel*	55 GST 9100 J		55 GST 7100 J

*Kabel ⚠ 2m - ⚠ 21:10m - ⚠ 20:10m

NIVEAUMÅLING

VIGIMAT® DNC 30

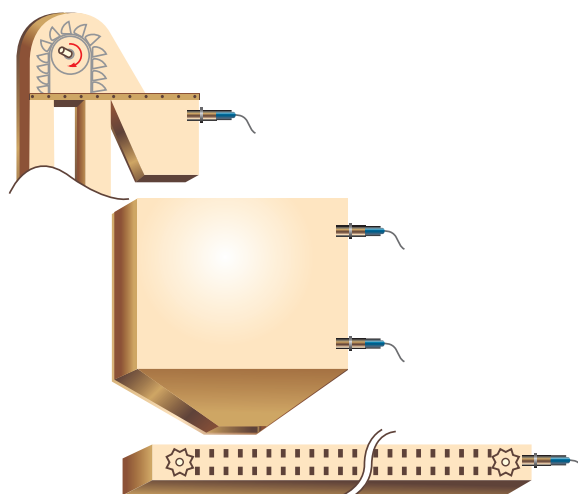

DNC 30	Spænding	El montage	Ikke ATEX ⚠	ATEX 21 ⚠	ATEX 20 ⚠
	10-30 V DC	Kabel*	55 DNC 9301 AT	55 DNC 8300 AI	55 DNC 7300 RS
	20-250 V AC/DC	Kabel*	55 DNC 9300 BI	55 DNC 8300 BI	

*Kabel ⚠ 2m - ⚠ 21:10m

Ændringer forbeholdt.

BELTGUARD TPS

Skævløbsvagt system, som beskytter mod, at elevatorremmen kommer helt ud i siden af elevatoren.

Monteres på yderside af elevatorben. Monteres 2 og 2 i hhv. top og bund.

- Ingen justering/indkøring
- ATEX Zone 20 og 21
- Spænding: 10-30 VDC maks. 125 mA
- 2 meter kabel
- Kategori: II 1D Ex mD 20 T 100°C
- Certifikat: TPS 08 ATEX 1 374X



BELTGUARD TPS	Spænding	El montage	Ikke ATEX	ATEX 21
	10-30 V DC	Kabel	EXSLW1	EXSLW1
*Kabel 2m - 21:10m				

Ændringer forbeholdt.



SBK



SKANDINAVISK A/
BÅNDKOMPAGNI S

www.sbk-belt.dk

Birkegårdsvej 34 A | DK-8361 Hasselager
T: +45 87 34 70 80 | F: +45 87 34 70 81 | E: info@sbk-belt.dk