




## VALG AF DRIV- OG VENDETROMLER TIL KOPELEVATORER

Ved valg af den rigtige tromlediameter, er der flere parametre at tage hensyn til.

Først og fremmest skal der tages hensyn til den valgte båndkonstruktion, som fremkommer af den aktuelle belastning beregnet for elevatorere.

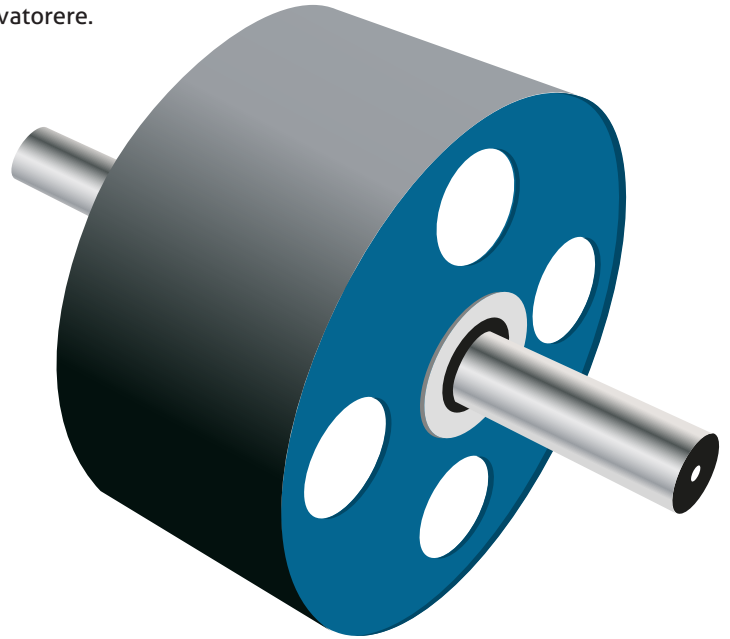

Det anbefales derfor at følge værdierne i nedenstående tabel for valg af den rette tromlediameter:

KERNETYPE	Udnyttelse af arbejdsbelastning		Vendetromle (Bundtromle)
	65-100%	Mindre end 65%	
EP 315/3	Ø315	Ø250	Ø250
EP 500/3	Ø400	Ø315	Ø315
EP 500/4	Ø500	Ø400	Ø400
EP 630/3	Ø500	Ø400	Ø400
EP 630/4	Ø500	Ø400	Ø400
EP 630/5	Ø500	Ø400	Ø400
EP 800/4	Ø630	Ø500	Ø500
EP 800/5	Ø630	Ø500	Ø500
EP 1000/4	Ø800	Ø630	Ø630
EP 1000/5	Ø800	Ø630	Ø630
EP 1250/4	Ø800	Ø630	Ø630
EP 1250/5	Ø800	Ø630	Ø630
EP 1600/4	Ø1000	Ø800	Ø800
EP 1600/5	Ø1000	Ø800	Ø800

Kontakt os venligst ved mindre tromlediameterer.