



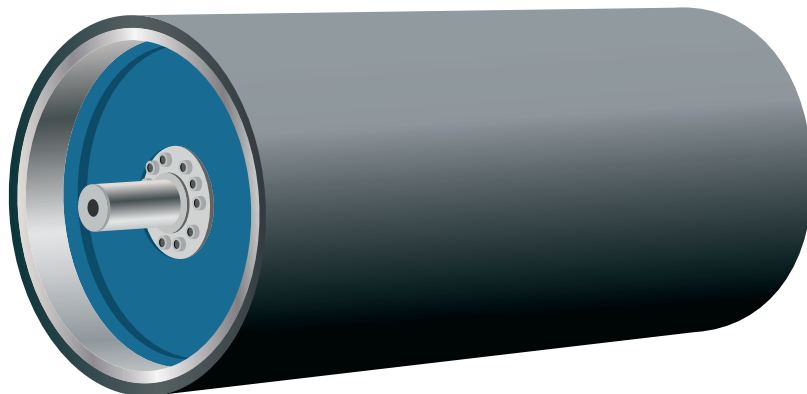

TROMLEDIAMETER - GLATTE BÅND

ANBEFALET MINIMUM TROMLEDIAMETER FOR GLATTEBÅND I STANDARD-UDFØRELSE

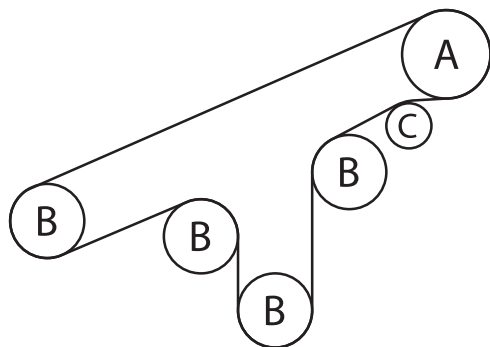

ANBEFALEDE MINIMUMS TROMLESTØRRELSER

Nedenstående tabel angiver min. tromlestørrelse for de 3 forskellige grupper af tromler:

Gruppe A: Træktromler og andre tromler hvor båndbelastningen er forholdsvis høj.

Gruppe B: Tromler hvor båndbelastningen er forholdsvis lav.

Gruppe C: Snubruller hvor båndvinkelen ændres $\leq 30^\circ$

BÅND TYPE	ANBEFALET DIAMETER (mm) (UDEN BELÆGNING) VED UDNYTTELSESGRAD AF DEN MAKSIMALT TILLADTE BÅNDBELASTNING								
	60% til 100% båndbelastning			30% til 60% båndbelastning			30% båndbelastning		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
EP 200/2	250	200	160	200	160	125	160	160	125
EP 250/2	250	200	160	200	160	125	160	160	125
EP 315/2	250	200	160	200	160	125	160	160	125
EP 315/3	315	250	200	250	200	160	200	200	160
EP 400/2	315	250	200	250	200	160	200	200	160
EP 400/3	315	250	200	250	200	160	200	200	160
EP 500/3	400	315	250	315	250	200	250	250	200
EP 500/4	500	400	315	400	315	250	315	315	250
EP 630/3	500	400	315	400	315	250	315	315	250
EP 630/4	500	400	315	400	315	250	315	315	250
EP 800/4	630	500	400	500	400	315	400	400	315
EP 800/5	630	500	400	500	400	315	400	400	315
EP 1000/3	630	500	400	500	400	315	400	400	315
EP 1000/4	630	500	400	500	400	315	400	400	315
EP 1000/5	800	630	500	630	500	400	500	500	400
EP 1250/4	800	630	500	630	500	400	500	500	400
EP 1250/5	800	630	500	630	500	400	500	500	400
EP 1600/4	1000	800	630	800	630	500	630	630	500
EP 1600/5	1000	800	630	800	630	500	630	630	500
EP 2000/5	1250	1000	800	1000	800	630	800	800	630

Bemærk, at profileret bånd samt andre rullestels typer kan kræve større tromler. Kontakt os venligst for information.

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk • www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.