

# SBK



## SKANCROSS XE 630/4-2 4+2 Y



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)




Abrieb max. 150 mm<sup>3</sup>



Temperaturbeständigkeit  
-30°/+70° C (kurzfristig -40°/+80° C)



Umgebungstemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren

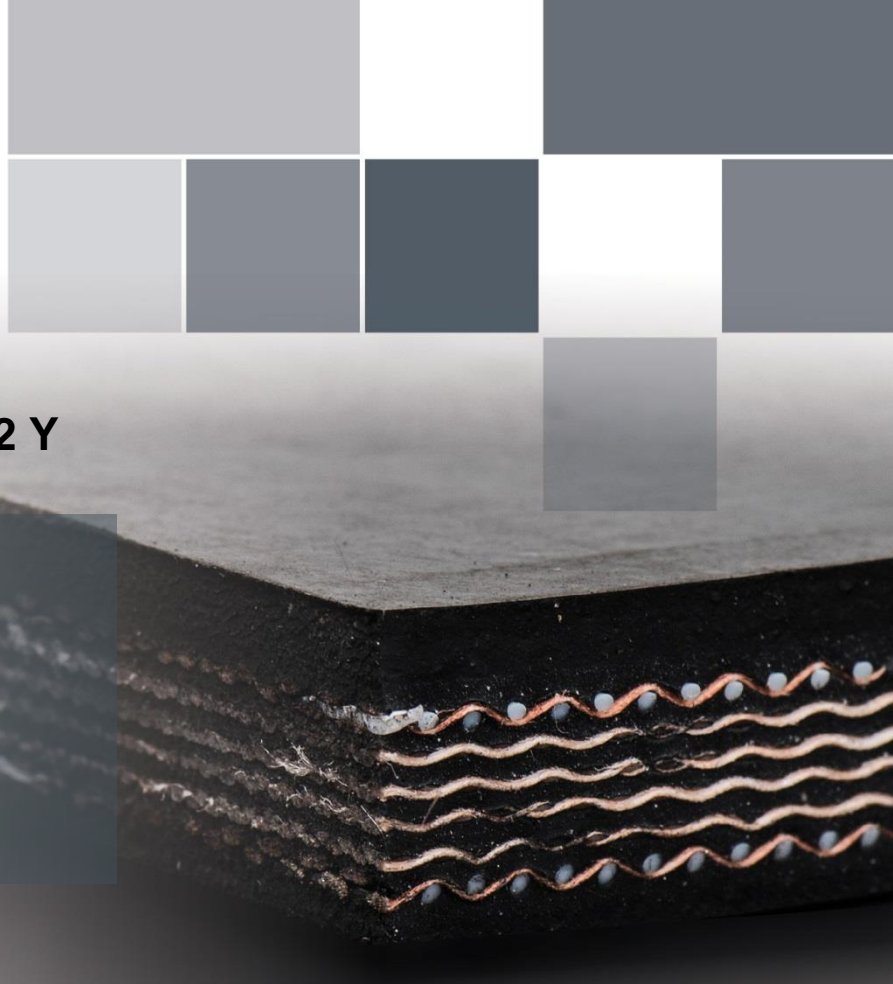

Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	<b>630</b>
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	<b>63</b>
Decken mm	4+2
Qualitäts-Bezeichnung	Y
Gummiqualität Decken	SBR
Gummiqualität Kern	SBR
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebeeinlagen	4 x EP/2 x EM
Gewebe Typ	EP160
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	2,5
Gesamtstärke ca. mm	13,0
Gewicht kg/m <sup>2</sup> ca.	14,4
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	630
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	500
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.