

SBK



SKANKOP DUOPLY 1000/2 1+3 ATEX-FDA-OIL-GS



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Abrieb max. 200 mm³



Temperaturbeständigkeit
-20°/+80° C (kurzfristig -25°/+90° C)



Umgebungstemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Mehr erfahren




Max. Öl & Fettbeständig gegen mineralische,
tierische und pflanzliche Öle und Fette



EC 1935-2004 konform



Schwerentflammbar gemäß iht. ISO340 "K"

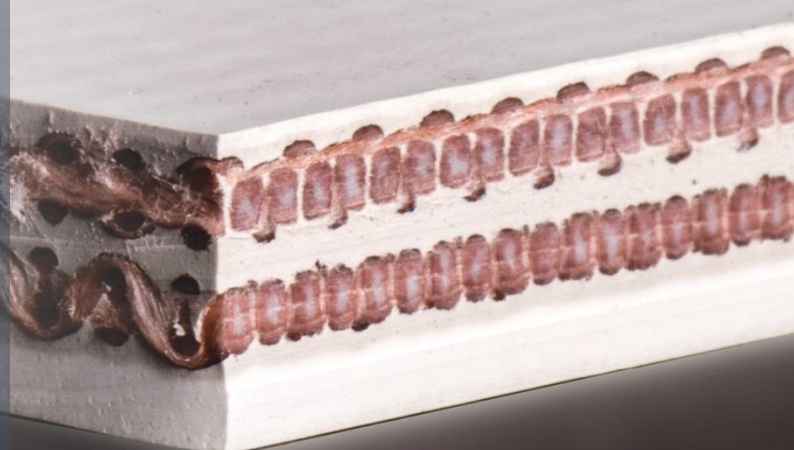

| Spezifikation | |
|-----------------------------------|---|
| Bruchfestigkeit N/mm | 1000 |
| Empfohlene max. Bezugskraft N/mm | 91 |
| Decken mm | 1+3 |
| Qualitäts-Bezeichnung | ATEX-FDA-OIL-GS |
| Gummiqualität Decken | NBR/PVC |
| Gummiqualität Kern | NBR/PVC |
| Farbe | Weiß |
| Anzahl Gewebeeinlagen | 2 |
| Gewebe Typ | SW500 |
| Kette | Polyester |
| Schuss | Polyamid |
| Dehnung max. % | 0,8 |
| Gesamtstärke ca. mm | 10,2 / 10 |
| Gewicht kg/m ² ca. | 11,3 / 11,1 |
| Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung | 800 / 800 |
| Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung | 630 / 630 |
| Kleiner Trommeln | Fragen Sie uns bitte an |
| ACHTUNG | Bei Montage Dicke Seite vom Gurt (3 mm) auf der Trommel |



Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.