

# SBK



## SKANKOP MONOPLY 630/1 1+3 ATEX-FDA-OIL-GS



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Abrieb max. 200 mm<sup>3</sup>



Temperaturbeständigkeit  
-20°/+80° C (kurzfristig -25°/+90° C)



Umgebungstemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. [Mehr erfahren](#)




Max. Öl & Fettbeständig gegen mineralische,  
tierische und pflanzliche Öle und Fette



EC 1935-2004 konform



Schwerentflammbar gemäß iht. ISO340 "K"

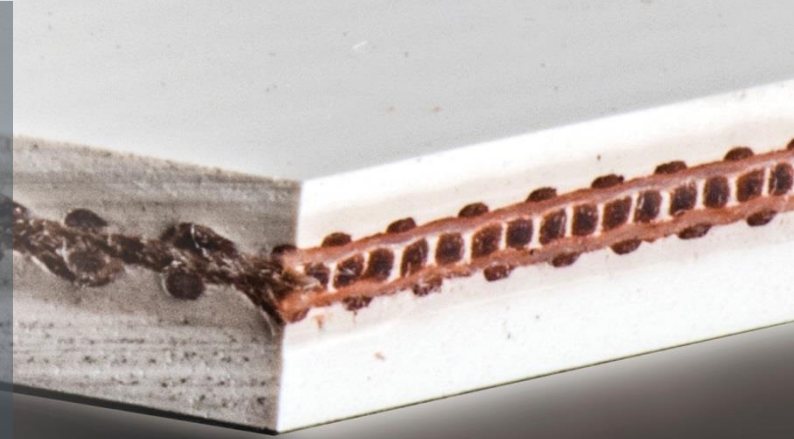

Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	<b>630</b>
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	<b>57</b>
Decken mm	1+3
Qualitäts-Bezeichnung	ATEX-FDA-OIL-GS
Gummiqualität Decken	NBR/PVC
Gummiqualität Kern	NBR/PVC
Farbe	Weiß
Anzahl Gewebeeinlagen	1
Gewebe Typ	SW630
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	0,8
Gesamtstärke ca. mm	6,1
Gewicht kg/m <sup>2</sup> ca.	8,2
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	315
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	250
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an
<b>ACHTUNG</b>	Bei Montage Dicke Seite vom Gurt (3 mm) auf der Trommel



**Skandinavisk Båndkompagni A/S**

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.