


# SBK



## SKANKOP EP 500/4 1+1 OIL-GS-K



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Abrieb max. 200 mm<sup>3</sup>



Temperaturbeständigkeit  
-20°/+80° C (kurzfristig -30°/+90° C)




Umgebungstemperatur  
Maks/min: 50°/20° C. Mehr erfahren



Max. Öl & Fettbeständig gegen mineralische,  
tierische und pflanzliche Öle und Fette



Schwerentflammbar gemäß ISO340 "K"

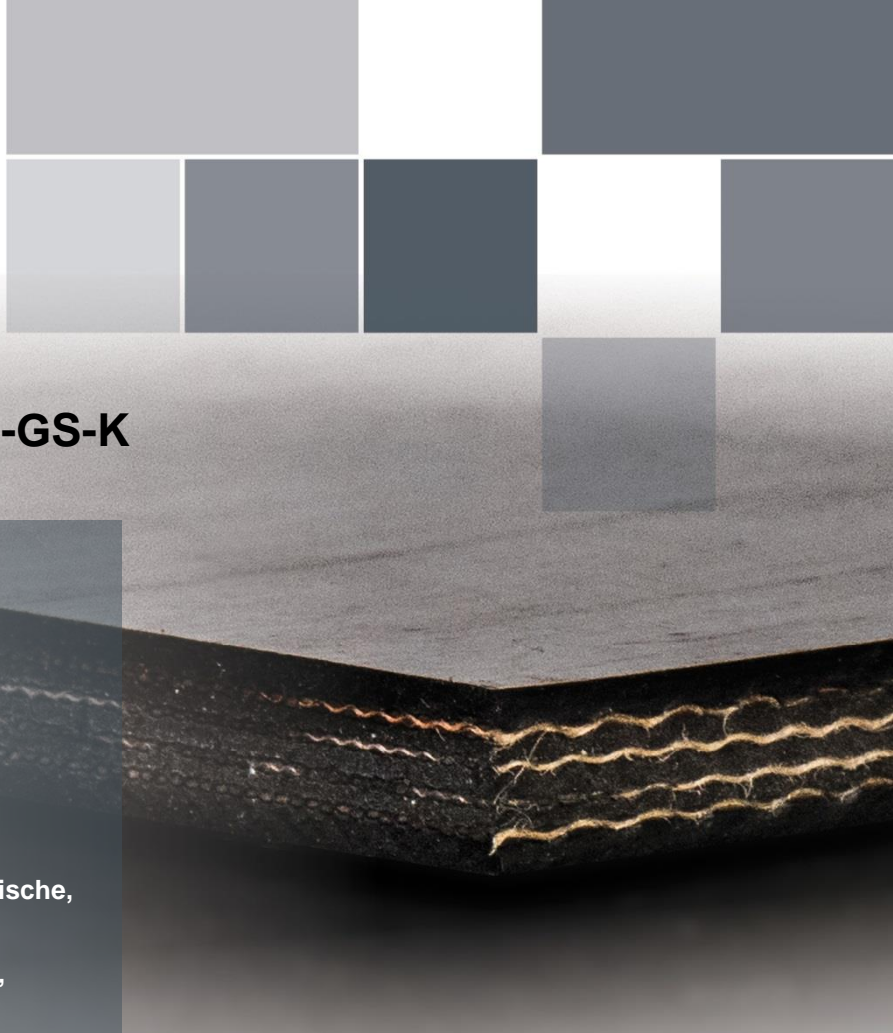

| Spezifikation                     |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Bruchfestigkeit N/mm              | <b>500</b>              |
| Empfohlene max. Bezugskraft N/mm  | <b>45</b>               |
| Decken mm                         | 1+1                     |
| Qualitäts-Bezeichnung             | OIL-GS-K                |
| Gummiqualität Decken              | NBR                     |
| Gummiqualität Kern                | NBR                     |
| Farbe                             | Schwarz                 |
| Anzahl Gewebeeinlagen             | 4                       |
| Gewebe Typ                        | EP125                   |
| Kette                             | Polyester               |
| Schuss                            | Polyamid                |
| Dehnung max. %                    | 1,5                     |
| Gesamtstärke ca. mm               | 6,5                     |
| Gewicht kg/m <sup>2</sup> ca.     | 7,5                     |
| Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung | 500                     |
| Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung  | 400                     |
| Kleiner Trommeln                  | Fragen Sie uns bitte an |

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.