

# SBK



## SKANPLY EP 400/3 4+2 S



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Abrieb max. 150 mm<sup>3</sup>




Temperaturbeständigkeit  
-30°/+60° C (kurzfristig -35°/+70° C)



Umgebungstemperatur Min/maks: -20°/+50° C.  
Mehr erfahren



Schwerentflammbar gemäß ISO340 "S"

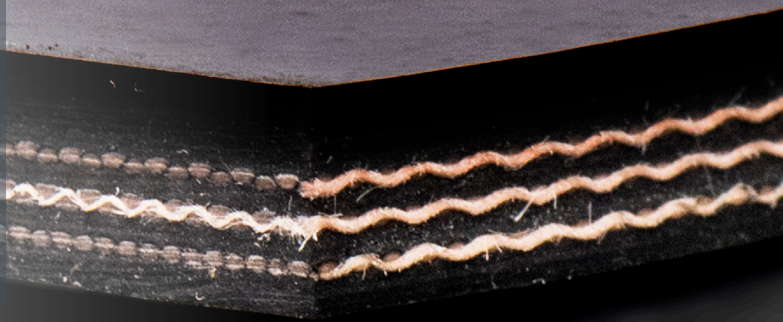

### SPEZIFIKATION

Bruchfestigkeit N/mm	400
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	40
Decken mm	4+2
Qualitäts-Bezeichnung	S
Gummiqualität Decken	SBR
Gummiqualität Kern	SBR
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebeeinlagen	3
Gewebe Typ	EP125
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	1,5
Gesamtstärke ca. mm	9,0
Gewicht kg/m <sup>2</sup> ca.	10,4
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	315
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	250
Min. Trommel Ø < 30% Ausnutzung	200
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten.