

SBK



SKANKOP EP 1250/4 1+3 OIL-GM



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 200 mm³




Temperaturbestandighed
-20°/+70° C (kortvarigt -30°/+80° C)



Omgivelsestemperatur
Principielt som angivet under temperaturbestandighed,
men med begrænsninger – [Læs mere!](#)



Medium oliebestandighed over for
animalsk & vegetabilsk olie

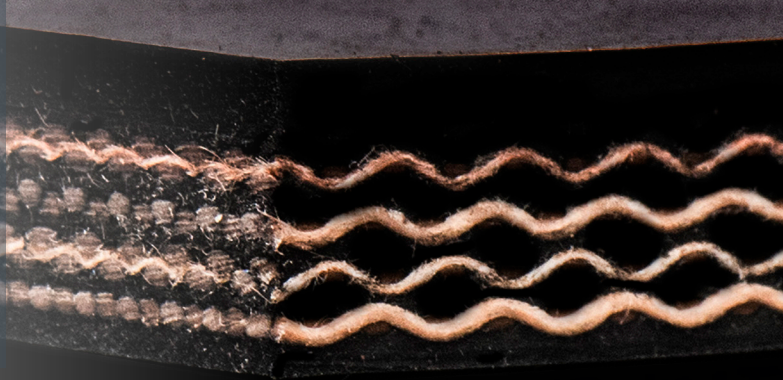

FAKTA

Brudstyrke N/mm	1250
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	114
Standard dæklag mm	1+3
Kvalitetsbetegnelse	OIL-GM
Gummitype dæklag	NBR/SBR
Gummitype kerne	SBR
Farve	Sort
Antal duge	4
Dugtype	EP315
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	2,5
Total tykkelse mm ca.	11,5
Vægt kg/m ² ca.	14,4
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	1000
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	800
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.