

# SBK



## SKANPLY EP 630/4 6+2 OIL-GS



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Slidtab maks. 150 mm<sup>3</sup>




Temperaturbestandighed  
-20° C/+100° C (kortvarigt -30°/+120° C)



Omgivelsestemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Maksimal oliebestandighed overfor  
animalsk, vegetabilsk & mineralsk olie

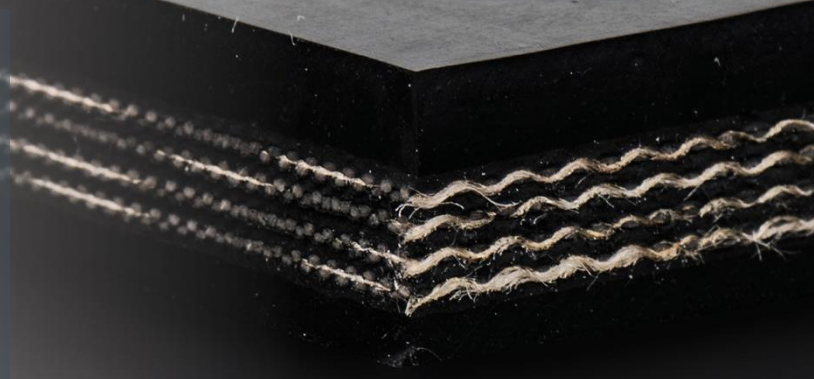

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	<b>630</b>
Anbefalet max. arbejdsbelastning N/mm	<b>63</b>
Standard dæklag mm	6+2
Kvalitetsbetegnelse	OIL-GS
Gummitype dæklag	NBR
Gummitype kerne	NBR
Farve	Sort
Antal duge	4
Dugtype	EP160
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse max. %	2,5
Total tykkelse mm ca.	12,0
Vægt kg/m <sup>2</sup> ca.	15,0
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	500
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	400
Min. Tromle Ø < 30% udnyttelse mm	315
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.